



関西フェルトファブリック株式会社

大阪	☎ (06)6312-0431(代) ㊄ (06)6312-0437	名古屋	☎ (052)503-8611(代) ㊄ (052)503-8618
東京	☎ (03)5835-5650(代) ㊄ (03)5835-5654	福岡	☎ (092)431-6375(代) ㊄ (092)431-4575
イーストアイ株式会社	☎ (03)5835-2011(代) ㊄ (03)5835-2015	製造物流センター	☎ (0533)67-1991(代) ㊄ (0533)66-1477

海外拠点 シンガポール、タイランド、ベトナム、香港、上海、東莞

M
E
I
S
T
E
R



CONTENTS (目次)

レベリング剤	P.1	タイルカッター	P.43
下地調整材	P.3	ストリッパーマシン	P.47
レベリング、下地調整材用工具	P.4	取扱注意事項	P.50
接着剤	P.5	カラーライト	P.51
下地、接着剤用工具	P.7	ホストップ、クイツキテープ	P.53
グリッパー、グリッパー施工用工具	P.9	ストップメントテックス、パートナーテックス	P.54
アンダーレイ	P.11	K-TACK	P.55
カーペット施工用工具	P.13	クロスコーナーテープ	P.56
長尺床材、タイル施工用工具	P.23	INDEX	P.57
ブルテンボード	P.39	あかね毛氈	P.59
カラーパッド	P.41		



下地のカビを抑えて衛生的!
KF-EG20 無溶剤 プライマー

残留接着剤、吸収性、非吸収性の下地対応の無溶剤プライマー
 室内に使用可能な（下地中に存在するカビを抑える）KF-EG20は
 医療施設などでの使用にも必要と認められ、最も適した商品

廃番商品



< 特徴 >

- ・下地よりのカビを抑制
- ・下からの水分を抑制
- ・接着剤の接着強度 UP

技術データ	
色	白
主成分	アクリル系エマルジョン型
容量	1kg, 10kgのプラスチック容器
参考塗布量	ローラー:約65~130g/㎡(下地により異なる)
乾燥時間	約0.5~24時間(下地により異なる)
保管	氷点下を避けてください。 12ヶ月
床下暖房	適 埋設型

※KF-R300、KF-S111を使用する下地に塗布してください。

モルタル下地、粉ふき下地



モルタルやコンクリート、
埃っぽい粉ふきの下地には
原液:水=1:1



セラミック、大理石、床材
の上など非吸収性下地には
原液のまま




M20089S 音と振動を最小限に **在庫限り**

コロミックスミキサーセット

電圧	110V
電力	800W
回転数	670回転/分
重量	3.4kg

Collomix®

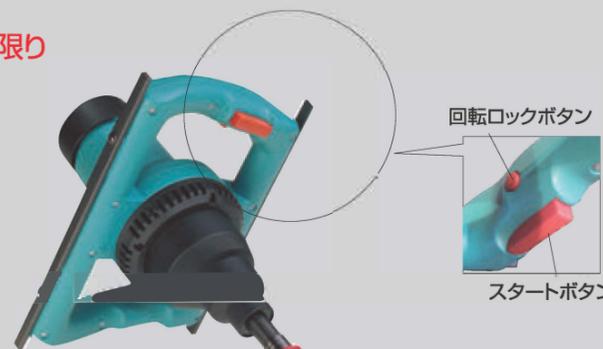

回転ロックボタン

スタートボタン



< 装着 >



注意 ※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。
 ※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

塗布後1時間で歩行可能!

セルフレベリング剤・速乾タイプ(全面用) KF-S111

乾燥後床材をすぐに貼ることのできる(1~40mm)セメントベースの速乾セルフレベリング剤
 塗布後約1時間で軽歩行可能(約4時間後には床材の施工が可能です。)

廃番商品



技術データ	
色	灰色パウダー
パッキング	25kg入り紙袋
参考塗布量	約1.6kg/㎡(1mm厚につき)
必要な水の量	25kgに対して約5.5リットル
作業可能時間	約20分
歩行可能までの時間	約1時間(20℃)
床材施工可能までの時間	約4時間(PVC床材、リノリウム) 約12時間(コルク)
椅子の車輪に対する適正	適(1mm厚以上)
保管	湿気を避けてください。 6ヶ月
床下暖房	適 埋設型
圧縮強度	28日後 50N/㎡



↑ 下地 ↑ プライマー塗布 ↑ S111塗布 ↑ 接着剤塗布 ↑ 仕上材施工



ドイツ接着剤工業会認定商品



ISO 9001 取得工場製品

■ 掲載商品については担当者へお問合わせください。 東京:(03)5835-5650 名古屋:(052)503-8611 大阪:(06)6312-0431 福岡:(092)431-6375

プライマー不要!万能下地剤
KF-F333 下地調整材(反応型)

木下地対応

プライマー不要、優れた薄い皮膜の下地調整剤

目の細かい粒子と高ポリマーを含んだセメントペーストで、0.1mm~25mmの厚さまで一度で塗布できます。厚さに関係なく乾燥する速乾性。タイル・テラゾ・木・残留接着剤の上、平滑でない部分、クラック、穴、鉄板(但しプライマーが必要)の補修に最適です。乾燥後のヤセ、粉ふきは殆どありません。塗布後、約1~1.5時間で床材の施工可能。



技術データ	
色	灰色パウダー
パッキング	4.75kg入り紙袋×4 19kg
使用場所	屋内
厚さ	25mmまで
塗布量	約1.1kg/m ² (1mm厚につき)
必要な水の量	4.75kgに対して約1.3~1.5リットル
作業可能時間	約15分
歩行可能までの時間	約30分
床材施工可能までの時間	約1時間~1.5時間
保管	湿気を避けてください。12ヶ月
床下暖房	適 埋設型
下地の最低必要温度	+5℃~+25℃
圧縮強度	28日後 40N/mm ²

部分補修にも最適!
KF-R300 下地補修剤(反応型・部分補修用)

セメントペーストの合成樹脂を混和したコンパウンドで階段、段鼻、穴、コンクリートの凸凹、粗悪な下地の補修に適用。塗布約10分後、その上を歩行可能。2時間後(20℃・50%)には床材を施工可能になります。

3 **廃番商品**

技術データ	
色	灰色パウダー
パッキング	5kg入り紙袋×4 20kg
参考塗布量	約1.6kg/m ² (1mm厚につき)
必要な水の量	5kgに対して約1リットル
作業可能時間	約15~20分
歩行可能までの時間	約30分
床材施工可能までの時間	約1~1.5時間(温度20℃湿度50%)
椅子の車輪に対する適正	適(2mm厚以上)
保管	湿気を避けてください。12ヶ月
床下暖房	適 埋設型
圧縮強度	28日後 35N/mm ²




下地補修コテ M5092RS



M15582 段差調整コテ

レベリング、下地補修の際の塵合わせに使用します。

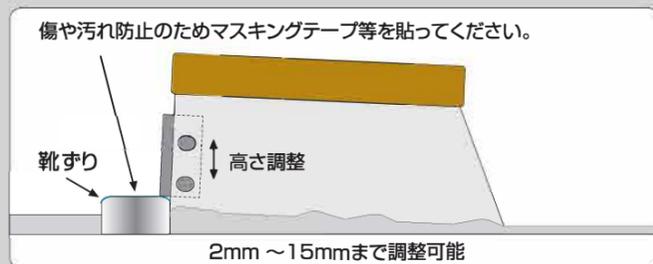


塵をつけたい高さ(左記 a)にプレートに合わせて固定して、靴すり等につ引っ掛けてレベリング、下地補修をする事で塵合わせをします。

注意 ※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。
 ※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

M4900-25 レベリングと同時にエア抜きの
 レベリングローラー 25cm
 (スパイクローラー)

セルフレベリング剤を塗布しながら、このローラーでエア抜きをします。

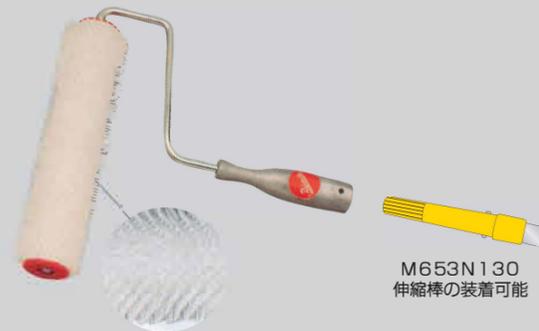

M653N130 伸縮棒の装着可能

M4900-50 レベリングと同時にエア抜きの
 レベリングローラー 50cm
 (スパイクローラー)

セルフレベリング剤を塗布しながら、このローラーでエア抜きをします。



M653N130 伸縮棒の装着可能

M653N130 50cm作業
 伸縮棒 (900mm~1,500mm)

M4900-25・M4900-50に対応
 立ったまま塗布できるため疲れず、作業効率がアップします。



M5092RS ステンレス製
 下地補修コテ

ステンレス製でラバーグリップになっており、滑りにくくコテずれも良いです。パテシゴキ等にも大変便利です。



ラバーグリップ



0.7×280×130(mm)

M3000N 脱着式
 スパチュラ(のりバケ) 28cm


M800N 脱着式
 スパチュラ(のりバケ) 21cm

※本体のみ(用途に合わせて最適なくし目をお選びください。)



M7772 脱着式
 レベリング用くし目 28cm (M3000N用)

塗布厚:約1.5~2.0mm 12枚/箱 1枚



上下(2面)使用可能
 (※片面で約150m²使用できます)

(実物大)

M7773 脱着式
 レベリング用くし目 28cm (M3000N用)

塗布厚:約2.5~3.0mm 12枚/箱 1枚



(※約150m²使用できます)

(実物大)




KF-40 初期粘着力に優れたエコ接着剤!
無溶剤 リノボンド

フォルボフロアリング B.V. 日本支店 推奨品

ドイツ接着剤工業会 (GEV) が認めた [EC1] 取得商品
VOCの放出量が非常に少ないリノリウム接着剤です。
指定のハケ、くし目を必ず使用してください。

技術データ	
色	クリーム
主成分	アクリル系エマルジョン型
容量	12kg入りのプラスチック容器
参考塗布量	くし目B1:約350g/㎡ リノリウム
オープンタイム	約5~10分(温度20℃)
作業可能時間塗布後	約5~30分(温度20℃)
硬化時間	約24時間
最終的な硬度の安定	約72時間
椅子の車輪に対する適正	適 DIN EN12529
保管	氷点下を避けてください。12ヶ月
床下暖房	適 埋設型
JAIA	F☆☆☆☆ 4VOC基準適合




くし目 B1



くし目 B1

(塗布量目安)
300~350g / ㎡

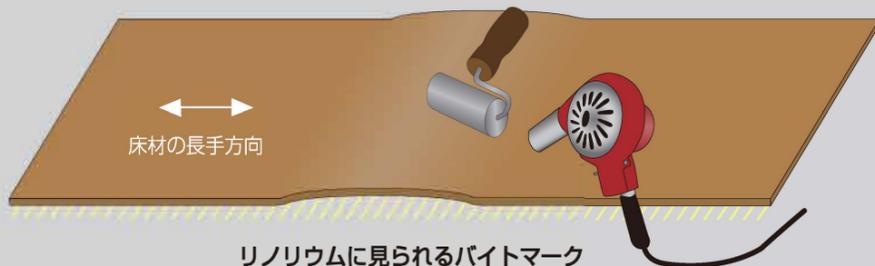

リノリウムに見られるバイトマーク

リノリウムには15~16m毎にバイトマークと呼ばれる湾曲部が製造上必ずあり、メーカーによりバイトマークが1つ、もしくは2つある場合もあります。

■ バイトマークの中心から50cmずつ約1Mの幅で接着剤を両面塗布して、ローラーをまんべんなくかけてください。

さらに進化したオールマイティー接着剤
無溶剤 スーパーナチュラル

KF-7α

P.V.C床材全般に対応した接着剤です。指定のハケ、くし目を必ず使用してください。



くし目 A2



くし目 A2

(塗布量目安)
200~300g / ㎡



くし目 A5

(塗布量目安)
170~250g / ㎡




プラスチック容器の開け方



1.上蓋のツメを外します。 2.両手で容器が動かないように固定して、ゆっくりと両手で蓋を持ち上げます。

攪拌棒
M629-5



冬場は攪拌することによって滑らかになります。その分、塗布時間が早くなり、オープンタイムも短くなります。(P-8 参照)

初期粘着、より高い耐水性を備えたハイグレードタイプ
KF-ウレタン KFウレタン


下地と床材を選ばない。
指定のハケ、くし目を必ず使用してください。

技術データ	
色	茶色
主成分	ウレタン樹脂系接着剤
容量	15kg入りスチール缶
参考塗布量	標準塗布量 320g/㎡ 人工芝 600~700g/㎡
オープンタイム	春、夏、秋：約10~20分(室温20~30℃) 冬：約20~30分(室温10℃)
作業可能時間塗布後	夏：約10~40分(室温20~30℃) 春、秋：約10~50分(室温20~30℃) 冬：約20~50分(室温10℃)
硬化時間	約24時間
最終的な硬度の安定	約72時間
椅子の車輪に対する適正	適
保管	氷点下を避けてください。12ヶ月
床下暖房	適 埋設型
JAIA	F☆☆☆☆ 4VOC基準適合

オープンタイム、作業可能時間は、下地の種類や温度、湿度等の条件によって異なります。透水性のない(又は少ない)下地は、オープンタイムを長くにとって指触確認をしてください。



厚生労働省により指針値13の揮発性有機化合物を使用していません。

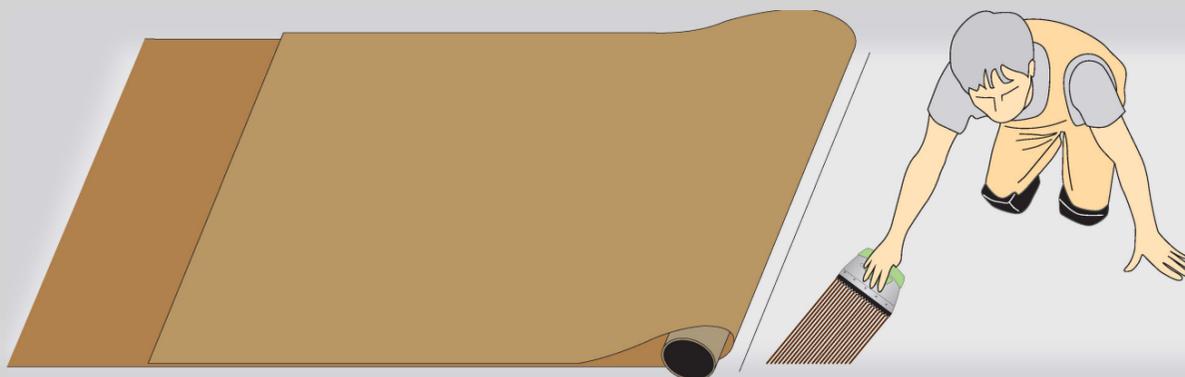

ローラー使用でかんたん塗布
無溶剤 ピールアップ接着剤

KF-ER15

ローラー使用で施工が簡単なピールアップ接着剤です。二重床の場合は接着剤が隙間に入らないように注意を払って使用してください。

技術データ	
色	白
主成分	アクリル系エマルジョン型
容量	10kg入りのプラスチック容器
参考塗布量	ローラー:約50g~100g/㎡(下地により異なる)
オープンタイム	約10~60分(温度20℃湿度55%)
作業可能時間	無制限
椅子の車輪に対する適正	適
保管	氷点下を避けてください。12ヶ月
床下暖房	適 埋設型
粘度	薄い液状
JAIA	F☆☆☆☆ 4VOC基準適合



市販のものをご使用下さい。

ドイツ接着剤工業会認定商品



※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。
※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

■ 掲載商品については担当者へお問い合わせください。 東京:(03)5835-5650 名古屋:(052)503-8611 大阪:(06)6312-0431 福岡:(092)431-6375

MHI5202 ハンディタイプ
コンクリート・モルタル水分計

廃番商品



仕様	
測定方法	高周波容量式(20MHz)
測定対象	コンクリート、モルタル、ALC、人工軽量骨材 コンクリート、石膏ボード、ケイ酸カルシウム板
測定範囲	コンクリート：0~12% モルタル：0~15% 人工軽量骨材コンクリート：0~23% 石膏ボード：0~50% ケイ酸カルシウム板：0~15%
測定精度	±0.5%
表示方法	デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
電源	電池 9V(006Pアルカリ) x 1
消費電力	350mW
寸法	W: 72mm x D: 146mm x H: 118mm
質量	0.39kg
付属品	ソフトケース、電池、取扱説明書

● 小型・軽量のハンディタイプ

水分検出部を空中に向けて電源を入れ、対象に押し当てて測定し、測定結果をホールド表示させる、といった一連の測定動作すべてを片手で、確実・簡単に行えます。

● バックライト付き液晶画面を搭載

従来器HI-520Iに比べ画面サイズが大きくなり、新たに搭載されたバックライトにより、暗い場所での水分測定が容易にできるようになりました。

● ユーザー目盛作成機能

本器の測定対象に含まれていない材料でも、ユーザー目盛を作成することで水分管理が可能になります。目盛は8本まで保存できます。ユーザー目盛を作成すると、オプションのデータロガーソフト「HDL-01」を用いて、測定データをPCに出力することもできます。


● 水分値と高周波容量の表示が可能

Dモードの測定では、高周波容量と相関のある0~1999の値を表示します。本器より採用したSモードの測定でも高周波容量と相関のある数値を表しますが、こちらは、測定深度が比較的浅めの水分を測定し0~1100の値を表示します。

※ 測定する面は、平面が望ましく、水分検出部分が密着するようにしてください。

M505J グライディングストーン Grit24

コンクリート、モルタル、塗り床の研磨に。
小さな不陸も見逃さない。(底面穴開き)

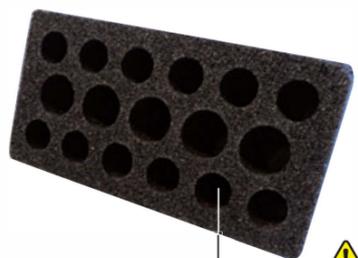

不陸をひっかけて研磨します。



M527J ハンドグラインダー Grit36


(ハードメタルチップ)

コンクリート、モルタル、塗り床の研磨に。
床、壁面を同時に研磨できます。

“Gari-Gari Kun”
ガリガリ君



壁面を研磨できます。

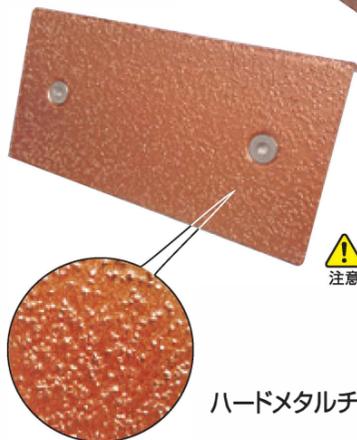

ハードメタルチップ入

※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。
※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

M629-5 2段式でスピーディー
攪拌棒 35cm

M629-10 攪拌棒 50cm

接着剤専用の攪拌棒で、スピーディーに攪拌できます。



接着剤を攪拌する目的

- ・接着剤の粘度が上がります。
- ・接着剤の塗布が容易になります。
- ・下地の温度が低いと、接着剤のオープンタイムが長くなり、時間が経過するほど接着強度が低下しますので攪拌することでオープンタイムの短縮になります。
- ・下地の温度が5℃以下の場合は、接着不良になりますので注意してください。

M3000N 脱着式

スパチュラ(のりバケ) 28cm



M3000N



M800N

M800N 脱着式

スパチュラ(のりバケ) 21cm

※本体のみ(用途に合わせて最適なくし目をお選びください。)



脱着式

スパチュラ用くし目(接着剤用) A2・A5・B1・B2

※この商品は、ハケのサイズとくし目の種類でご注文願います。

くし目M3000N用 28cm(5枚入)

くし目 M800N用 21cm(5枚入)



21cm / 28cm

(塗布量目安)

200~300g / m²



21cm / 28cm

(塗布量目安)

170~250g / m²



21cm / 28cm

(塗布量目安)

300~350g / m²



21cm / 28cm

(塗布量目安)

350~500g / m²



どんな種類の床にも簡単に施工! マキシムグリッパー

カーペットを巻き込みやすく、また外れないように加工されています。ピンは長さが3種類あり、どんなタイプのカーペットでも施工することができます。



MAXXIMUS 25
(100本入/ケース)
約 121m



MAXXIMUS 32
(70本入/ケース)
約 85m



MAXXIMUS 45
(50本入/ケース)
約 60.5m

※価格につきましては各事業所までお問い合わせ下さい。

【巾】	【長さ】	【厚】
25mm(±1.0mm)×1.220mm(±10mm)×6.4mm(±0.5mm)		
32mm(±1.0mm)×1.220mm(±10mm)×6.4mm(±0.5mm)		
45mm(±1.0mm)×1.220mm(±10mm)×6.4mm(±0.5mm)		

※床下地と施工するカーペットの厚みに応じて10種類のタイプをご用意しております。(下記の対応表をご参照ください) 詳しくは当社各事業所までお問い合わせください。

A: 3mm J: 4mm E: 5mm

Application Guidelines MAXXIMUS ENGINEERED CARPET GRIPPER	ウッド			コンクリート		
	A	J	E	A	J	E
マキシム 25 Extra-Wide Minimum Specification	M25231N ★	M25241N ★		M25331N ★	M25341N ★	M25351N ★
マキシム 32 Tri-tack		M32241N ★		M32341N ★	M32351N ★	
マキシム 45 Commercial				M45341N ★	M45351N ★	

グリッパー打ち込み時には保護メガネ、ヘルメットを必ず着用の上作業してください。


NAILS グリッパー用ネイル	EC-017 17mm イーシーコンクリート釘 約1,000本/ボックス	EC-019 19mm イーシーコンクリート釘 約1,000本/ボックス	EC-025 25mm イーシーコンクリート釘 約800本/ボックス	RS-019 19mm 木床用リング釘 約1,000本/ボックス	PC-019 19mm パーマクリンコンクリート釘 約400本/ボックス

同じコンクリート床でも強さはさまざまです。現場のコンクリートの状況と施工方法に応じて、適した種類と長さのコンクリート釘をお選びください。

※表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。
※表示価格には、消費税は含まれておりません。


10-108 ストリップカッター

テコの応用で非常に軽くグリッパーの切断ができます。ダブルサイズのグリッパーまで切断できます(刃長47mm)。3段階に調節ができ、替刃はハンドルに収納する設計になっています。

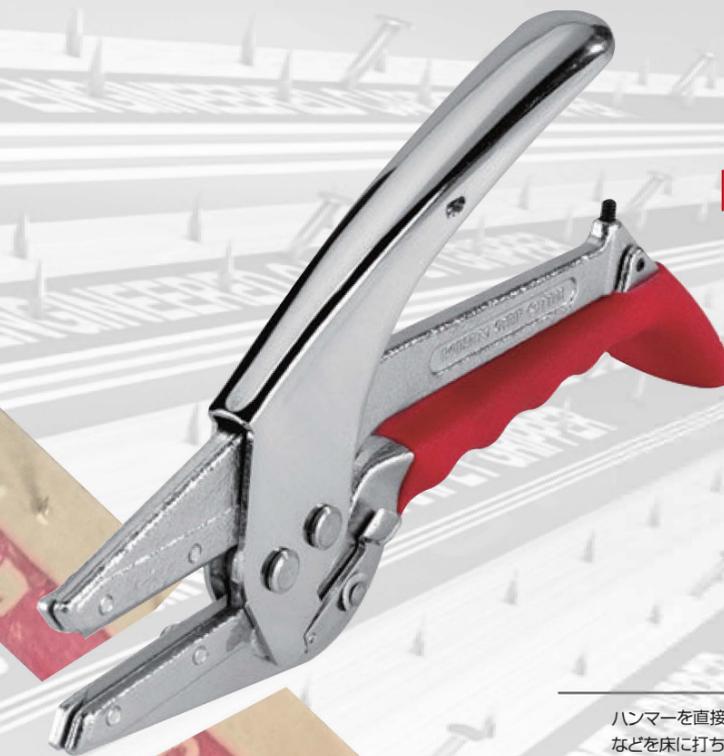

10-439 ストリップカッター用替刃 (6枚入)

ストリップカッター10-108専用。本体に収納できます。(W47mm×H11.5mm)

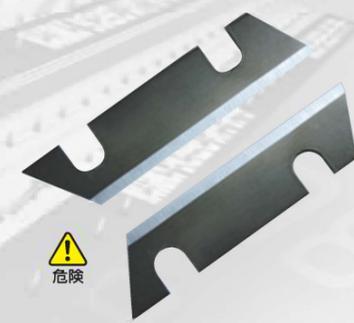

ネイルドライビングバー 10-151

ハンマーを直接使えない場所、ガラスのドアやキズつきやすい壁際で、グリッパーやナップロックなどを床に打ちつけるときに使用します。先端のハンマー部分はマグネット付です。




10-109 ステابلハンマー

叩くバランスがきわめてよく、握りやすいグリップです。本体後ろ側から160本の針を装着できます。












10-110 ステابلチーゼル3/8インチ

ステابلハンマー10-109専用の替針です。

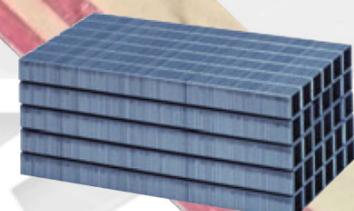

5,000本/ボックス

アンダーレイ

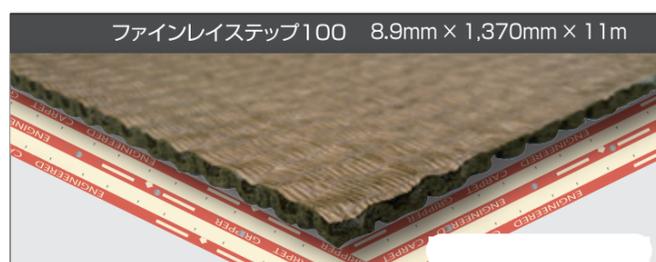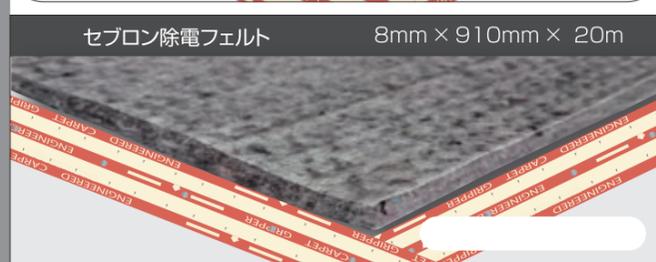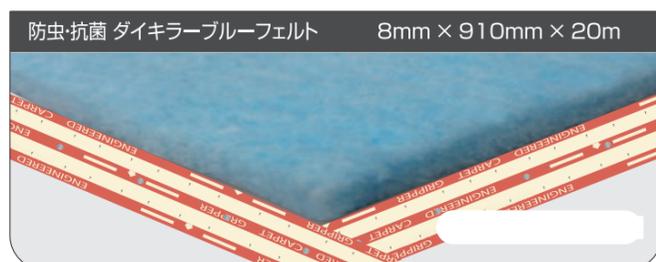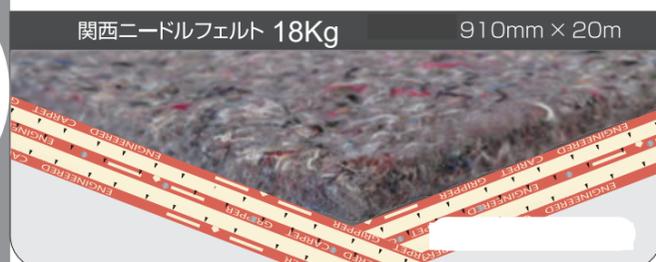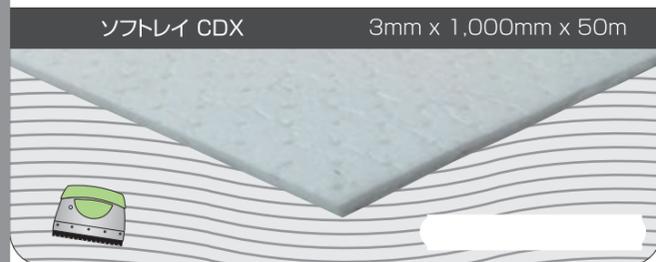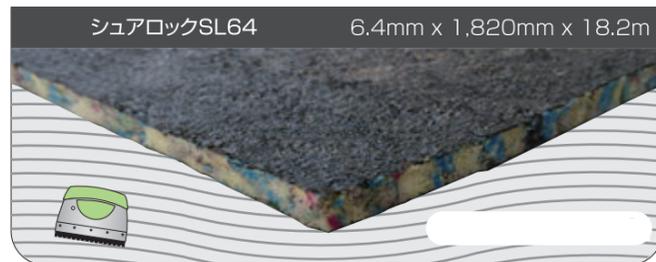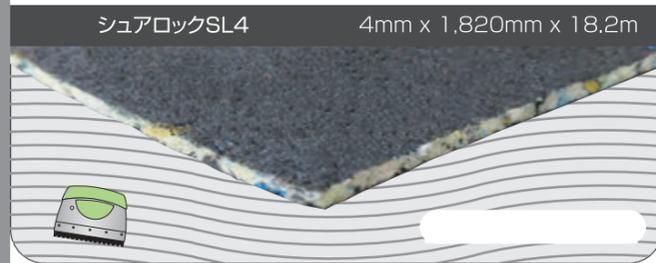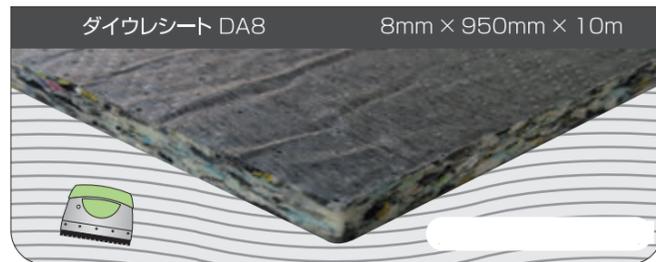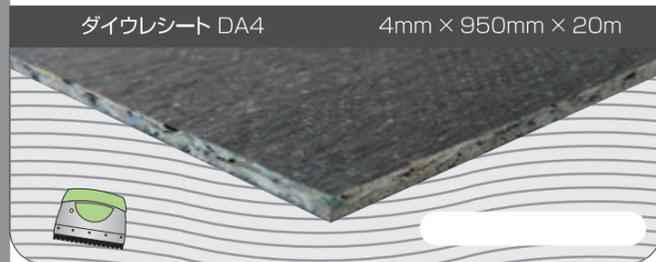

試験項目: 帯電性 (単位: KV)
 試験方法: JIS L 102-16:2007 ストロール法-B法 (測定環境) 20℃±1℃、相対湿度20%±2%
 試験カーペット: 導電性繊維加工品 (国産ウイルトンカーペット)

アンダーレイの区分	合板12mm	革底靴
セブロン(除電フェルト)	-0.9	-2.2
ブランク(反毛ニードルフェルト)	-3.2	-7.1

試験実施機関: 財団法人 毛製品検査協会
2010.06.30


一般に人が不快な静電気を感ずるのは、人体帯電電圧が3KV以上になった時です。

紙面が上になるように施工してください。

置き敷きタイプのはめ込み型アンダーレイ

BJU ジョイントアンダーレイ

下地に対して接着剤を使用しないので、施工時間・施工費の軽減、また撤去にかかる時間と費用を軽減できます。

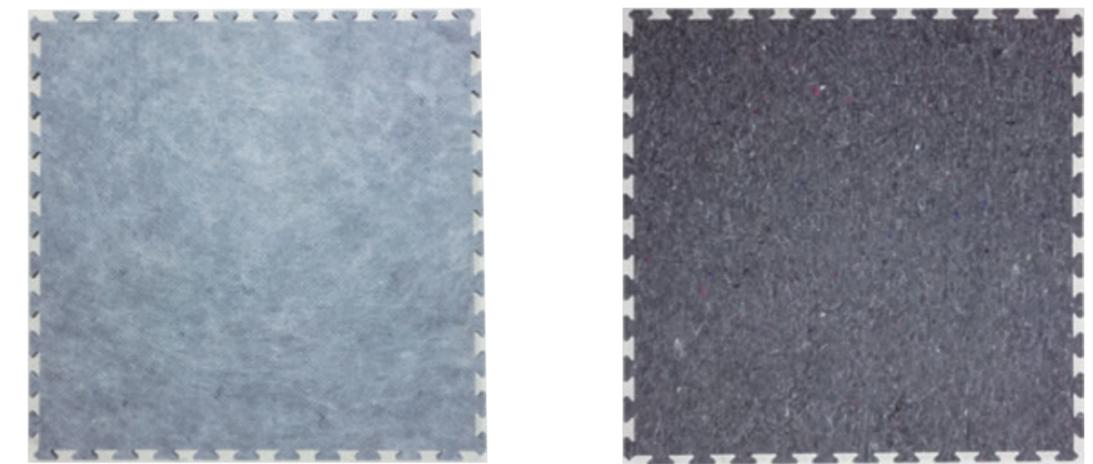

サイズ: 875mm x 875mm 厚み: 8mm 10枚入 ケース単位出荷

< ジョイントアンダーレイの特徴 >

- ① 板形状のため巻きグセがありません。
- ② 置き敷きタイプのはめ込み敷のため、施工時の接着剤が不要で施工も容易にできます。
- ③ 現状復帰にかかる時間と費用を軽減できます。
- ④ 12kg /箱 と運搬が容易にできます。
- ⑤ クッション性があり、遮音効果があります。
- ⑥ カッターを使わずに、はさみでカットすることができます。




優れた遮音効果! 遮音シート

塩化ビニール樹脂に高比重物質を配合した高密度素材で、優れた遮音性があり、柔らかい素材ですので共振による遮音効果の低下がありません。

- KT-1 1mm x 940mm x 10m
- KT-2 2mm x 940mm x 5m

壁面にも

(床断面図)

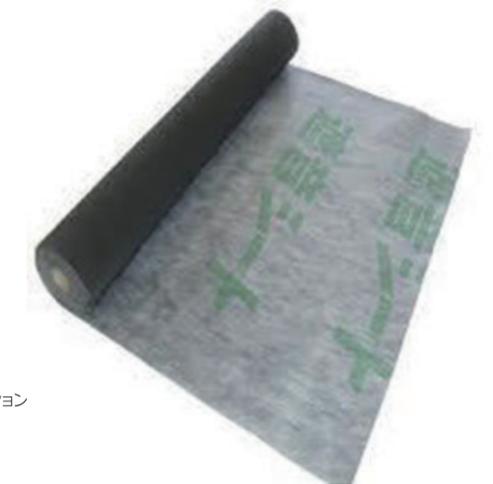

■ 掲載商品については担当者へお問合わせください。 東京:(03)5835-5650 名古屋:(052)503-8611 大阪:(06)6312-0431 福岡:(092)431-6375

※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

MC366 ループファイnder

ループパイルカーベットの順目はもちろん胴目も容易にひろうことができます。

ループパイル用。



カットファイnder MC367

カットパイルカーベットの順目はもちろん胴目も容易にひろうことができます。

カットパイル用。



10-616 カーベツトリマー

壁とグリッパーとの間に押し込むカーベツの長さを正確にカット(トリミング)する工具です。カーベツの厚みによって刃の高さが調節でき、どちらの方向にもカットできます。



10-444 トリマーブレード 20枚/パック



トリマー使用方法



- 1 ROBERTSの刻字が上側になるようにセットしてください。使用していくうちに刃が鈍くなった場合は左右の刃を入れ替えて使ってください。
- 2 ブレードホルダーは刃の入れ替えのために指穴が開けてあります。
- 3 45度の斜めの角度からスタートして床面に平らになるまでいっばいにトリマーを降ろします。カーベツの端を反対の手で引っ張りながら行うとカットのスタートが楽にできます。
- 4 ベースプレートをカーベツの上から押えながらガイドバーを壁に当ててトリマーを滑らせてカットしていきます。コーナー部分はトリマーを反対に動かしてカットを完了します。
- 5 ガイドバー(ブレードホルダーの先)を使ってカーベツを壁面との溝に押し込んで完成です。ハンドルは両手で押さえつけてもよいように大きく作ってあります。

危険 注意 ※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。
※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

MC302 クッションロックカッター

ループパイル用カッターで、左右どちらかの刃を出してカットします。




10-152 ループパイルカッター

カーベツの厚さに合わせて口の開き具合を調節し、パイルの根に沿って正確にカットします。刃を2枚セットして、常に残す方のカーベツ側の刃を使用するのがコツです。



10-491 スロテツドブレード 100枚/パック

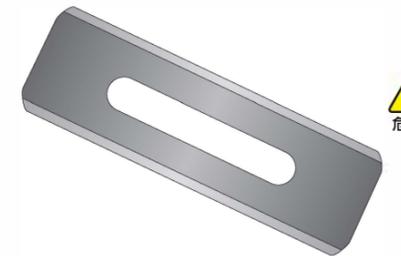


10-146 クッションバックカッター

クッションバックカーベツのように厚いカーベツを表からカットしたり、ジュツトバックのカーベツを裏からカットするなどいろいろな用途に使えます。専用の刃を2枚セットしていずれか片方(残すカーベツ側の刃)を使います。



10-146, 10-152, MC302 共通替刃

継ぎ目を作るための使用方法例

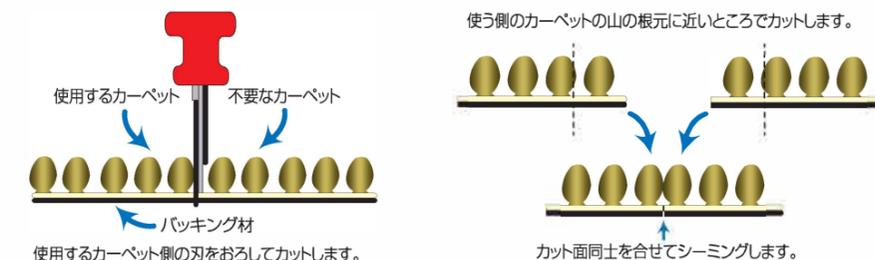

※ 材質、状況等により異なる場合があります。

いやな臭いがなく接着力がアップ!
スティックス シーミングテープ


どんな種類のカーペットにも適合でき、丈夫でしなやかなガラス繊維編みです。
いやな臭いのしない特殊開発の接着剤を採用したトラックスの高品質テープです。
各テープ 20m/巻 ※価格につきましては各事業所へお問い合わせ下さい。

※カーペットの種類とシーミングテープとの適合は下表をご参照ください。


バックিং	S-93F	S-40	S-20
ジュートバック	◎	◎	◎
アクションバック	◎	◎	×
ウルトン	◎	◎	×
アキスミンスター	◎	×	×

◎:適 ×:不適


S-20 住宅用

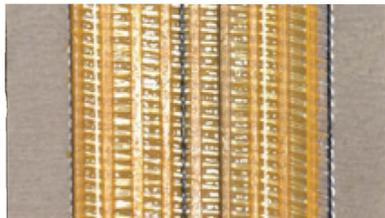

S-40 コントラクト 中歩行用

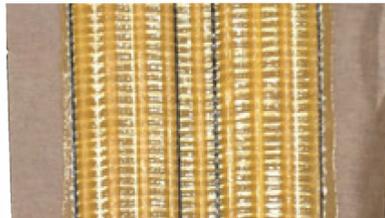

S-93F コントラクト 重歩行用

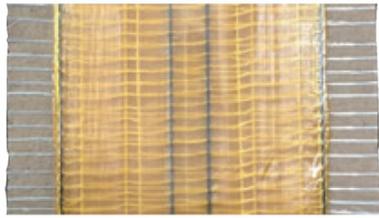

明かりが付いて目地確認!
ライト オン アイロン M790L

シームしたジョイントにライトが当たって確認しやすくなっています。



廃番商品





電圧 110V
電力 200W

10-282GN ヒートボンドアイロン

底はテフロン加工されていますので接着剤がこびりつきにくく、たとえ少量ついても再加熱することで布等で簡単に取り除けます。

電圧 120V
電力 800W

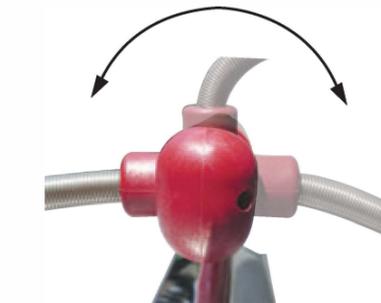

コードと柄の接続部分は、施工の邪魔にならないように左右へ自在に変えることができます。

本体のスタイルは後部に低く流れるようになっており、接着剤を溶した後カーペットをスムーズに圧着できます。




※表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。

※表示価格には、消費税は含まれておりません。

待ち時間がなく、すぐに作業を開始
MKGX6810 電子アイロン クールグライド

アイロン内部に組み込まれた電子プログラムによって接着剤を溶かす特殊ジョイント工法 (対応:6mm厚以上)

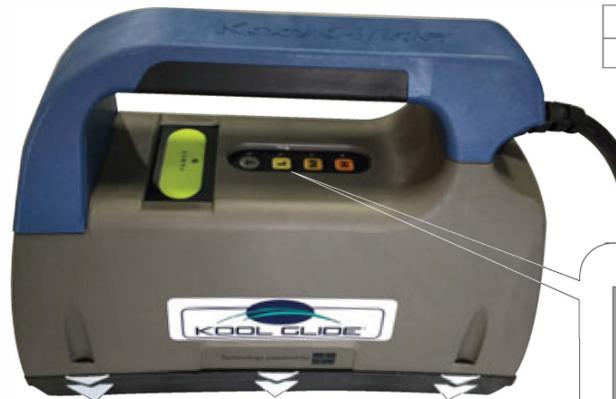

電圧 100 ~ 125V
電力 850W

巾: 114.3mm x 奥行: 254mm x 高さ: 190mm
約2.4kg

注意事項

- ・トラックス・クールグライド専用のクールスーパーを必ずご使用ください。他のテープでは接着剤がうまく溶けませんので接着に失敗したり、カーペットを傷めてしまう場合があります。
- ・テープが正しく中央にくるようにセットして作業をしてください。接着不良の原因となります。
- ・同じ場所で繰り返し作業をする場合には、必ず最低30秒ほど時間を空けてください。時間が短かった場合、カーペット・バックングやクッションが発火することがあります。
- ・アイロンを移動するのは必ずボタンの電気が消えるまで待ってからにしてください。消える前に移動しますと警告のための電気が点灯し、それでも移動するとカーペット・バックングやクッションが発火することがあります。
- ・アイロンを横に移動して作業する場合にはTボタンを押してください。通常の前進の場合にはTボタンの電気が消えている事を確認してください。消えたままでも横移動するとカーペット・バックングやクッションが発火することがあります。
- ・トラックス・クールグライドは、カーペット用クッションの上で使用することを想定して設計されています。通常Lボタンを押して使用しますが、クッション無しで作業する場合はMまたはHボタンを押して使用してください。クッション無しの場合にLボタンで作業すると接着剤がうまく溶けず接着不良となります。
- ・電子機器のためラジオやテレビに影響が出ることがあります。その場合には遠くに離すか、別のコンセントの電源を使用する等の方法をお試しください。



施工手順

- ・テープをカーペットジョイント部の中央に正しく置きます。
- ・電源を入れます。ファンが回転し、Lボタンが点灯します。
- ・L,M,Hのボタンを選択します。通常はLを使用しますが、作業現場が寒い時はMを、木質フローリングやコンクリートの上で直接使用する場合はHを選択してください。クッションの上での作業で時間短縮のためHを選択しても作業効率は上がりません、逆に温度が高すぎてカーペットが変色する恐れがあります。
- ・アイロンを前進させる通常作業の場合は、Tボタンは消しておきます。
- ・電源ボタンを押して電気がついたらその部分の接着剤が溶けはじめますので、8秒ほどして電気が消えたら接着完了です。アイロン側面の矢印分だけアイロンを前進させて次の部分の作業をします。
- ・時々カーペットをめくって、テープが中央にあることを確認してください。
- ・通常のアイロンと同じく、最初の数cmには熱源がありませんので壁際を作業される場合は、アイロンを横にしてTボタンを押すことで、温度が少し下がりますので楽に作業が行えます。



K-CSN
クールスーパー
(電子アイロン専用)
8巻 / ケース
20m巻
アキスミンスターには不可

必ずクールスーパーを使用してください。



ヒートボタン(通電時間目安下記参照)
T: 横移動する際に使用
L: 約8秒(通常使用)
M: 約9.5秒(現場が寒い時)
H: 約11秒(木質フローリング、コンクリートの上)

カーペットの素材、厚み、密度によって異なりますのでスクラップ材等で確認の上、ご使用ください。




必ずカーペットの上から使用してください。
警告 直接当てると発火します。



※火災には注意してください。

次世代のプロキッカー

10-505 Gel Pro 505 Knee Kicker

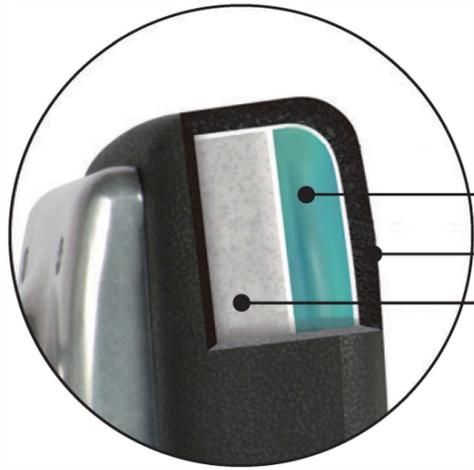

100%ゲルコア衝撃吸収材により
膝への衝撃を軽減


耐久性のあるゴム製カバー

高密度発泡ベース



人間工学に基づいた握りやすい厚いハンドルグリップ

430mm ~ 530mmの5段階伸縮



従来よりも30%厚く、広くなったネックデザイン

パーツ固定ネジ




ピンの深さ調整が容易にできるための
画期的なデザインのピン調整レバー

深くなった切り込み。パワー・ストレッチャーのヘッドの角に当てて
ストレッチの力を最大限に引き出します。



力が最大限に発揮されるようあなたの
膝の自然な角度に合うように5°で設計

< ダイヤルによるピンの違い > 

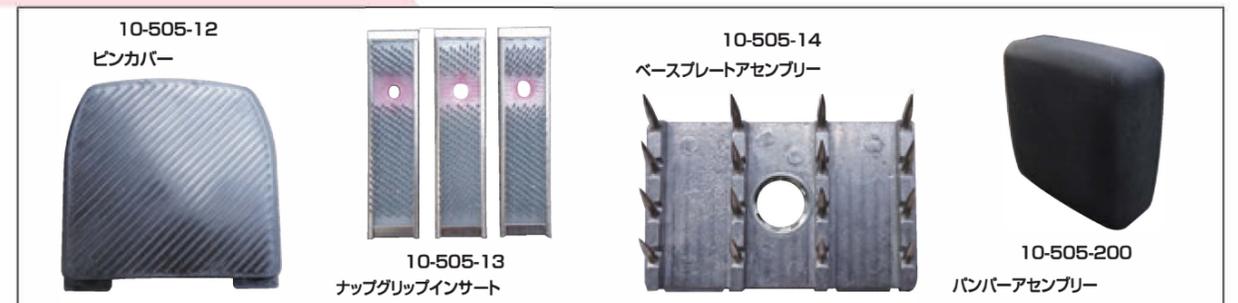

 ※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。
※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

シャフトの長さは43~53cmまで5段階で調節でき、ピンの調節ダイヤルでパイルに合ったピンの長さを選択できます。



- 10-412-03 ナップグリップインサート 3本セット
- 10-412-04 ベースプレートアセンブリー
- 10-412-05 ピンカバー
- 10-412-07 キッカーティース 16本
- 10-412-09 バンパーアセンブリー 50mm

危険



シャフトの長さは44.5~54.5cmまで調節でき、バンパーが従来より約50%厚くなりました。シャフトは滑りにくいハンドグリップで、ヘッドの面積が従来より約16%大きくなりました。



- 10-422-07 ベースプレートアセンブリー
- 10-422-09 バンパーアセンブリー 75mm

※ナップグリップインサート、キッカーティースはニーキッカーと共通

危険



危険

※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。
※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

ロパーツの新型ロッキング・リストレッチャー。従来のリストレッチャーに改良を加え、ハンドルを下までいっぱい下ろさなくても途中でストップできる構造にしました。ジョイント作業、柄合わせ作業が楽に行えます。



< ロックコントロールノブ >

< OFF >

< ON >

危険



ヘッド部分のノブを右へセットすればハンドルを下ろすときにほぼ 6.5mm 毎にカチカチッとハンドルがロックされますので手を離してジョイント作業などができます。通常の状態に戻すにはこのノブを左 (OFF) にセットします。

ニーキッカーだけでは引っ張りが不十分な広い場所に最適です。

パワーストレッチャーの最高級品で、数々の特長を備えています。

- ①ヘッドとシャフトの角度が自由に変えられますので端から端までカーペットのしわを残さず確実に引っ張ることができます。
- ②特許のロックボタンでハンドルをどの位置にでも固定できますから、ハンドルから手を離してもカーペットは元に戻りません。
- ③ピンの長さをカーペットのパイルに応じて調節できます。
- ④ヘッドには、位置を変えたりセットしやすいようにグリップがついています。
- ⑤ニーキッカーと合わせてご使用ください。
- ⑥付属の延長チューブを3本全部使用すると最大7.2mになります。
- ⑦延長チューブ3本、クイックロックチューブとキャリングケース付です。



危険

10-700 アイロンが使えない場所の接着・ジョイント補修に
グルーガン (グルースティック6本付)

グルーが逆流しない安心設計。

廃番商品

定格電圧	100V
消費電力	40W



廃番商品

M886 別売ノズル

10-802

グルースティック アクリル系
約254mm 12本/ケース

環境にやさしくエッジをしっかりとめる トラックス ファーストフュージョン

エチレン・酢酸ビニル共重合脂系・水性のシーミング剤です。ユニバーサルキャップを使用することで簡単に塗布することができます。速乾性

M8850

標準ボトル
キャップ付


236ml
(約50m/本)



M8850-32

リフィル 950cc(詰替用)

946ml
(約200m/本)

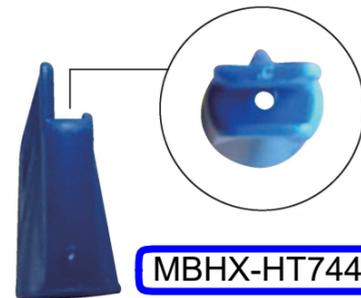

MBHX-HT744

ユニバーサルキャップ



※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。
※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

M437 ビッグフットローラー

スターローラー 10-100

カーペットの裏面とヒートボンドが確実に接着されていないとジョイント不良の原因になります。星型のローラーがパイルに分け入って基布をテープに圧着します。特にループパイルカーペットやアキスミンスターカーペットなどに最適です。



(カットパイル用)



(ループパイル用)



10-521 ステアツール 90mm巾

仕上げの際、グリッパーと壁の間にカーペットを落としこむのに使用します。グリッパーにはラバーがついていますので滑りにくく、よく手になじみます。


※カーペットだけでなく長尺シートの壁際の収めにも使用できます。



M19101

熱い要望を受けて復活!
オールウェイナイフ

廃番商品

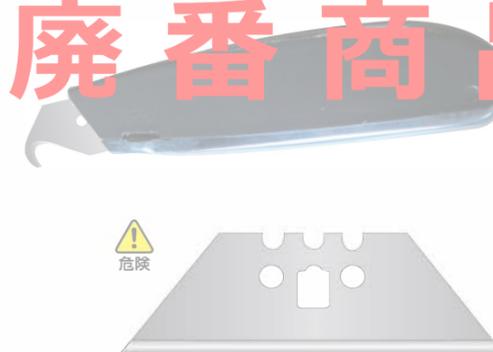

直刃1枚付

M19102

オールウェイ フック替刃 5枚入






Magnolia Brush


Manufacturers, Ltd. Clarksville, Texas

マグノリアブラシ

Since 1907 ~

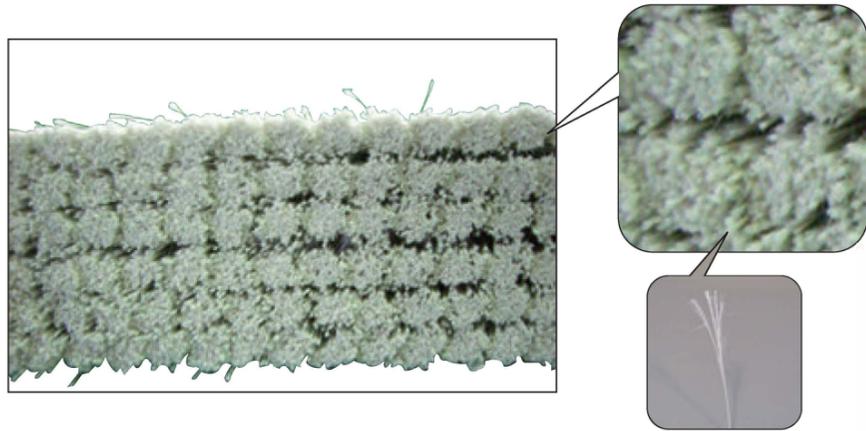

マグノリアブラシの特徴は、60cm幅のM48-24で毛足本数が55,000本あり、それぞれの毛先が細かく割れています。その細かな毛先がホコリをからめて離しません。

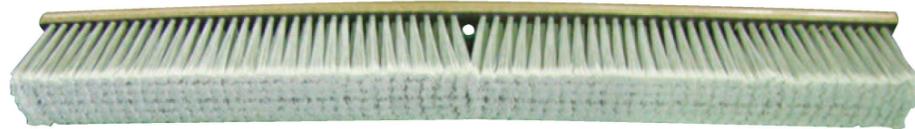

M48-36 90cmセット



M48-30 75cmセット



M48-24 60cmセット

<セット内容>
本体 + M97 + MJ60



正面

裏面

M97
ハンドルブレース



MB60
ハンドル 150cm




MFEH60

エクステンションハンドル(別売)
95cm ~ 150cmまで伸縮します。



M55 ハンドブラシ

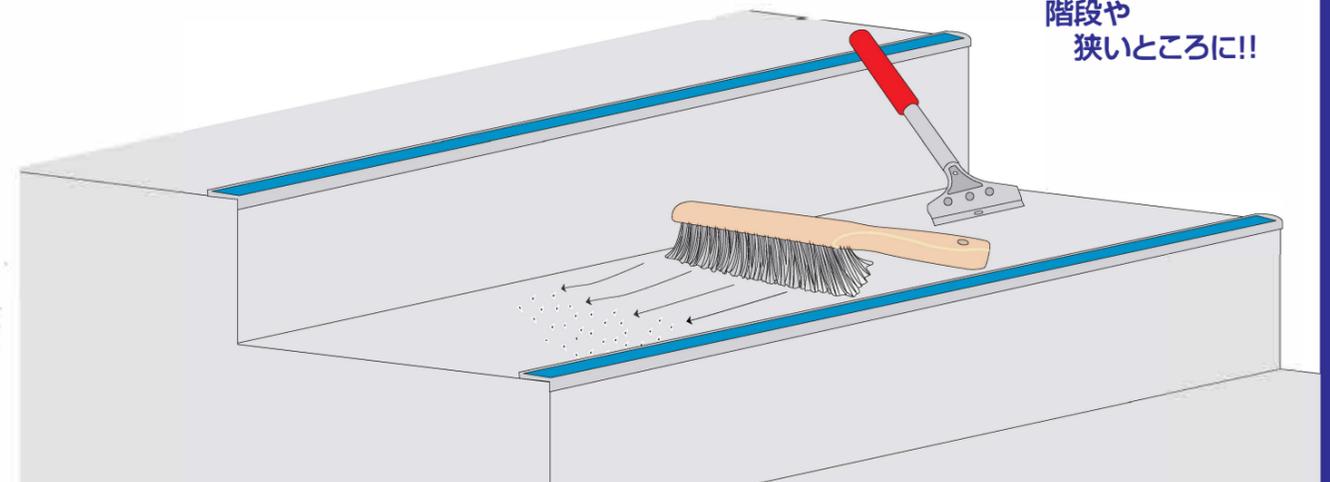

階段や
狭いところに!!

※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。

※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

■ 掲載商品については担当者へお問合わせください。 東京:(03)5835-5650 名古屋:(052)503-8611 大阪:(06)6312-0431 福岡:(092)431-6375

M202J 直定規(ロールタイプ)

巻いて持ち運べる直定規です。

幅:60mm×長さ:2,000mm×厚み:0.5mm



クリップ取り外し時には目、身体に十分注意してご使用ください。



注意

M203J ドイツから来た優れたもの
ソフトノンスリップ定規(ロールタイプ)

カット時にズレが生じにくいソフトノンスリップ加工。巻いて持ち運べるので便利です。(厚みがあるため手を傷つけにくい定規です)

幅:80mm×長さ:2,050mm×厚み:1.5mm



クリップ取り外し時には目、身体に十分注意してご使用ください。

注意

M206J ドイツで作られた
直定規(ロールタイプ)

幅:100mm×長さ:2,100mm×厚み:0.5mm



クリップ取り外し時には目、身体に十分注意してご使用下さい。

注意

M642Q ニーパッド(2個セット)

パッド内部にエアークッションジェルが入り弾力性を失わず長く使用できるニーパッドです。膝をついたときに接地面が平らになっていますので、安定感がよく床面を傷つけることがありません。



M639Q ニーパッド(2個セット)

膝をついたときに床面を傷つけることがなく、長尺床材やタイル等硬い床材等の施工時にも最適です。



M631Q ニーパッド(2個セット)

膝をついたときに床面を傷つけることがありません。



※表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。
※表示価格には、消費税は含まれておりません。

M033J 手のひらによくなじむ流線形
フリッパー3000 ケース付




危険

Flipper3000


黒い替刃ケースを裏側から(2つの丸い部分)指で押しながら、本体の上側半分をひねると開きます。



替刃ケース



強力なマグネットが刃を固定します。

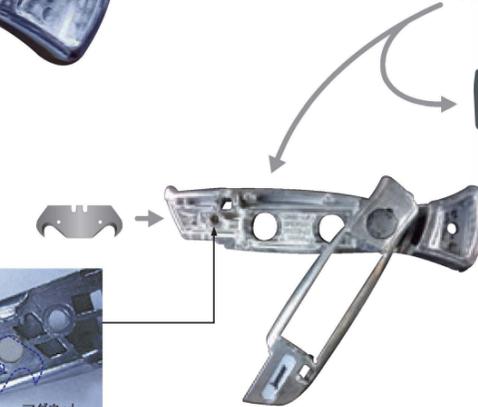

替刃を収納できます。

MC732 握りやすい手のひらサイズ
エクストラグリップナイフ




危険


マグネット

替刃ホルダー

< M033J、MC732 共通替刃 >



危険 **M114521**
フック刃(10枚入)0.65mm厚



危険 **M13422**
ディープフック刃(10枚入)0.65mm厚

危険 **M110030**
フック刃(10枚入)0.3mm厚



0.3mm厚と薄いため、硬質床材でも抵抗なく軽くカットできます。円などカットする際は、折れる可能性がありますのでご注意ください。

< ボーダーカット、エッジカット、ジョイントカットの 3WAY >

M110400 デザインカッター(大)

長尺シートのファクトリーエッジ(工場出荷時の耳)、ボーダーカット、階段の蹴込み、踏み込み面の裁断に最適です。1~30cmまでカットできます。

M110100 デザインカッター(小)

1~10cmまでカットできます。エッジリマー(耳落とし)とボーダーカットとして、また落とし込みとしても使用できます。



耳落とし、ボーダーカット

< 購入時 >

M13947

前刃(5枚入)



M13353

上下刃(各5枚入)




M114521 フック刃(10枚入)

M110030 フック刃(10枚入) 0.3mm厚

M110700

フック刃取付プレート(別売)



フック刃取付プレートを裏側にして(ピンのある面を外側に向けて)取り付けます。


専用替刃 M120 (刃1枚で4面使用できます。)

市販ワッシャー ガイド代わりにになります。

レセスクライピング(落とし込み)



軟質床材のボーダーカットとしても使用できます。



M120J


専用替刃(10枚入) 0.4mm厚

M103

2~6mm厚の床材に対応

フォルボトリマー

刃のセットによって左右どちらからでも硬質・軟質問わずカットする事ができます。




M141 直刃(20枚入)



M114521 フック刃(10枚入)




M110030 フック刃(10枚入) 0.3mm厚


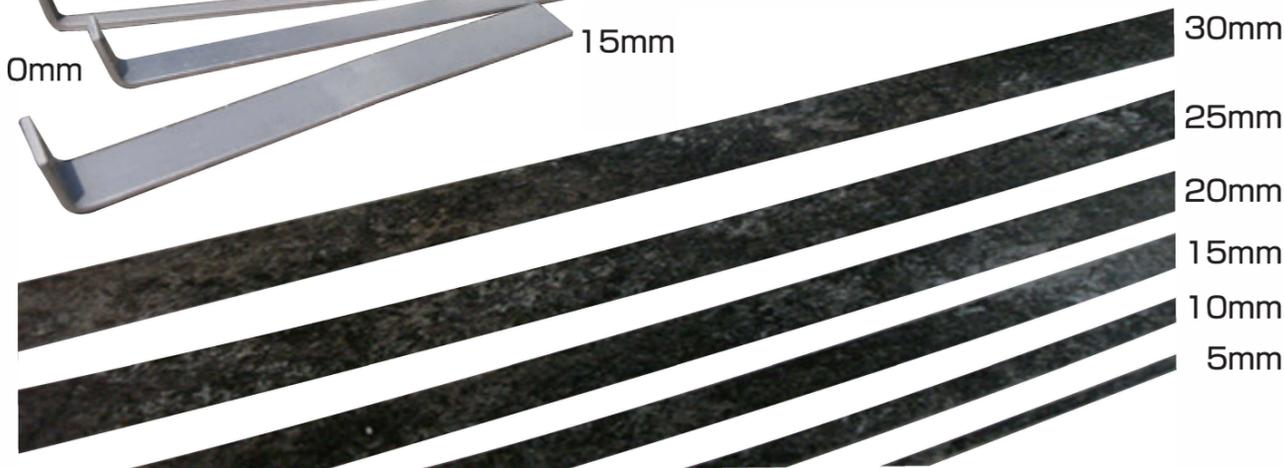


付属の5mm、10mm、15mmの3種類のガイドを組み合わせることで5~30mmまで6種類の耳落とし、ボーダーカットとしても使用できます。

< 替刃のセット >

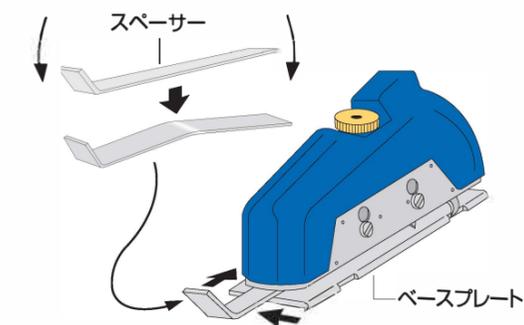

本体とベースプレートとの隙間に挟まるようにスペーサーを軽く曲げ、奥から詰めてスペーサーをセットします。

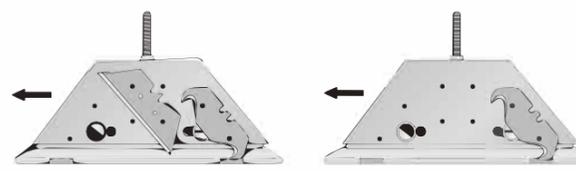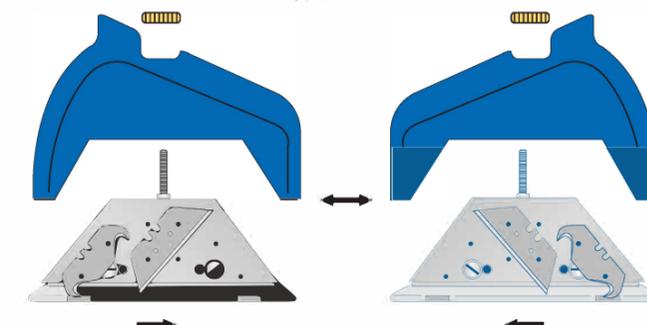

マーモリウム 全般

塩基系軟質床材

本体と床材の隙間が約1.5mm程度になるようにベースプレートをセットしてください。



10mm


コルク/リノリウム、フルテンボード

本体とベースプレートの隙間が約10mm程度になるようにセットしてください。

※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。
※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

M114920 リノカット

長尺シートのジョイントカットに使用します。壁から壁まで左右どちらからでもカットでき、床材に応じて専用替刃を使い分けることができます。

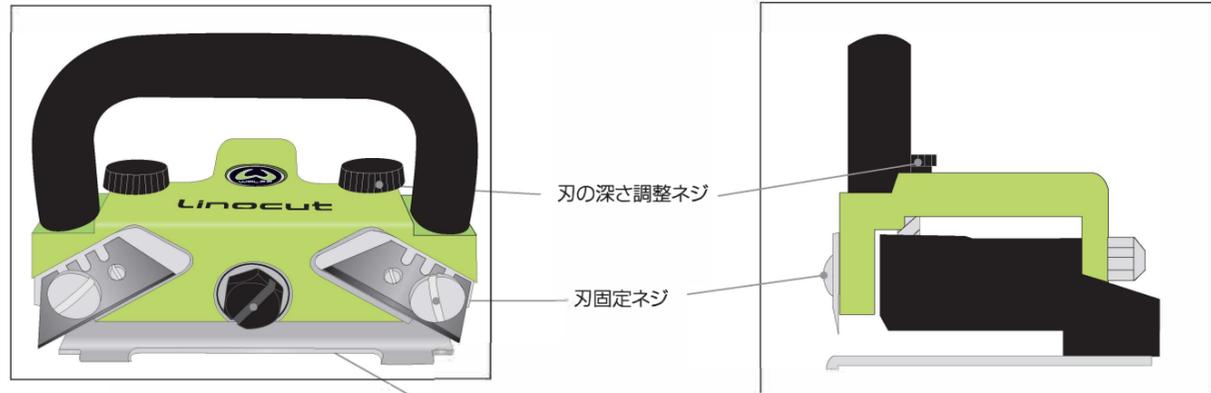

目地位置調整ネジ
ネジを締めたり緩めたりすることで目地の大きさを調整します。



M114921 10枚入



(一般用、直刃) 危険

M114923N 10枚入



(硬質用、フック刃) 危険

M114922N 10枚入




(厚物用、R刃) 危険



リノカットII M40262

長尺シートのジョイントカットに使用します。壁から壁まで左右どちらからでもカットでき、床材に応じて専用替刃を使い分けることができます。

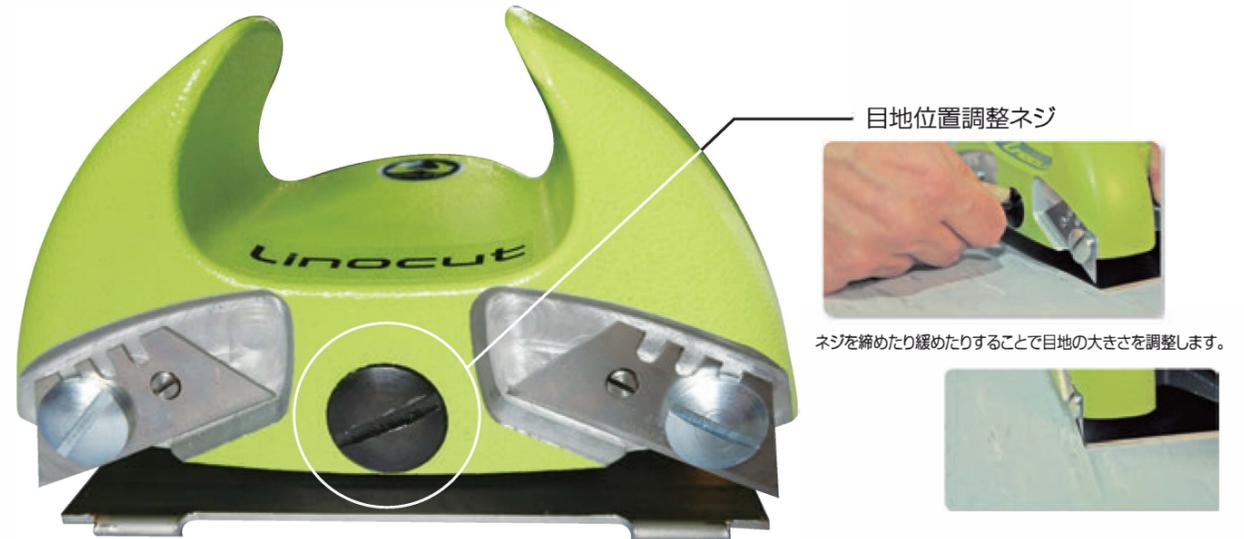

目地位置調整ネジ



ネジを締めたり緩めたりすることで目地の大きさを調整します。



M114921 10枚入



(一般用、直刃) 危険

M114923N 10枚入




(硬質用、フック刃) 危険

M114922N 10枚入



(厚物用、R刃) 危険

進行方向の後ろ側を下に押しながら下になっている床材のエッジにガイドを押し当てて前方へ押し進めていきます。カットする刃の深さ、目地の大きさは事前にスクラップ材等で確認して使用してください。

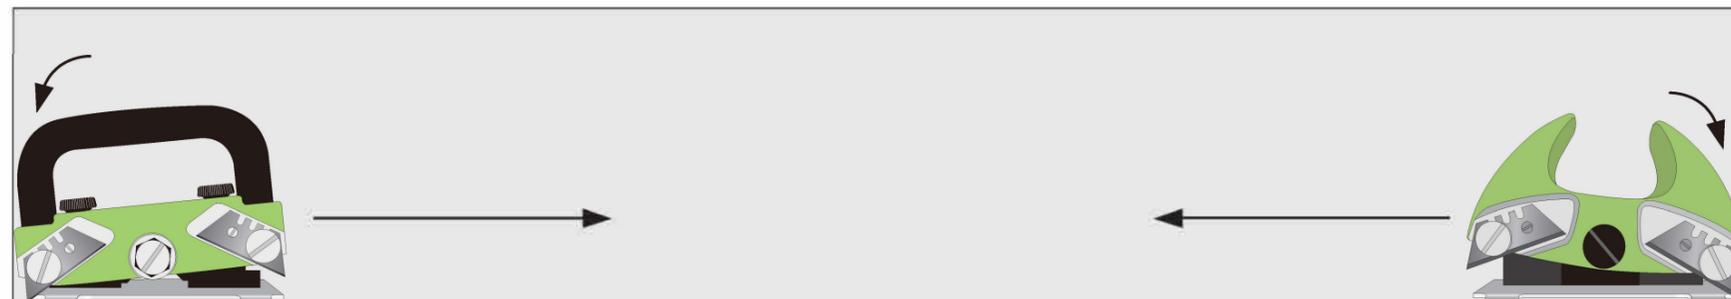

危険 ※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。
※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

壁際カットをスピーディーに Zプレート


- ・ビニル床タイル、ウッドタイルの壁際最後の切込み、階段の踏面(ノンスリップ取付後)のカットに使用します。
- ・カットの際は、50mm幅の定規等を使用してください。
- ・別売の巾定規50、テンプレート L-50と合せて使用すると、さらに便利です。
- ・中央の穴からマスキングテープ等で止めることでプレートがずれにくくなります。



W:50mm x H:70mm W:50mm x H:140mm

< テンプレート L-50との組合せ使用 >

切込み手前のタイルに Zプレート(45°施工の場合は Zプレート45)をセットして、荒切りしたタイルを Zプレートの上に重ねて当てておきます。テンプレート L-50を壁面に当ててけがき線を入れ、フックナイフ等でカットして取めます。

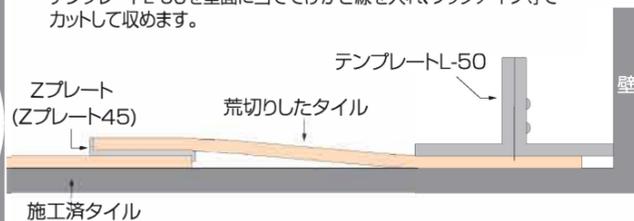

45°に施工した壁際カットに Zプレート 45

- ・ビニル床タイル、ウッドタイルを45°に施工した際の壁際最後の切込み、階段の踏面(ノンスリップ取付後)のカットに使用します。
- ・カットの際は、50mm幅の定規等を使用してください。
- ・別売の巾定規50、テンプレート L-50と合せて使用すると、さらに便利です。
- ・中央の穴からマスキングテープ等で止めることでプレートがずれにくくなります。



W:70.7mm x H:70mm W:70.7mm x H:140mm

< 巾定規50との組合せ使用 >

切込み手前のタイルに Zプレート(45°施工の場合は Zプレート45)をセットして、荒切りしたタイルを Zプレートの上に重ねて当てておきます。巾定規50を壁面に当ててけがき線を入れ、フックナイフ等でカットして取めます。




MHL50 片手でできる巾定規 テンプレート L-50

- ・プレートの間に直刃が挟んでありますので、壁際に押し当てて、カッターを使わずに片手で切ることができます。
- ・洗面所やトイレ等両手が使えないような狭いところでの使用に最適で、壁際の角から角までカットすることができます。
- ・階段の踏込み面のけがき施工に使用する場合、踏込み面に当たらないように片面が斜めになっています。



W:100mm x H:50mm x L: 100mm

< 刃のセットの仕方 >



耳をカットした床材の上に重ねてガイドにして下の床材をカットする事ができます。



カットする床材の厚みに合わせて刃を調整してください。



M114921 10枚入



M141 直刃(20枚入)



危険

危険 注意 ※表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。 ※表示価格には、消費税は含まれておりません。

コンパクトな巾定規 巾定規50

- ・別売のZプレート、Zプレート 45と合せて使用すると、壁際最後の切込み、階段の踏面(ノンスリップ取付後)での材料カットが、簡単、スピーディーにできます。



狭い場所での圧着、エア抜きに ダブルプレッサー

MHDP15 DP150



W:145mm x H:90mm x L: 約165mm

MHDP30 DP300



W:145mm x H:90mm x L: 約305mm

MHDP40 DP400




W:145mm x H:90mm x L: 約420mm

- ・小型ハンディタイプの圧着ローラーで、トイレ、洗面所等狭いところでの使用に最適です。
- ・2本の圧着ローラーは径が小さく、しかもクッション性があるので、下地の不陸にも対応できます。
- ・赤色のグリップ部分には、スポンジが巻いてありますので、滑りにくく手によくなじみます。

MHHD 床材の移動、巻き上げに ハンディドリー

- ・ストッパーが両方向についていますので、材料を乗せ替えることなく、どちらの方向からでも巻き上げをすることができます。
- ・キャスター付なので、材料を乗せたままの移動、方向転換が楽にできます。

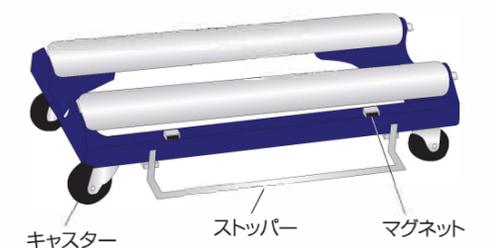


キャスター ストッパー マグネット



注意

W:310mm x H:170mm x L: 640mm 耐荷重: 130kg

左右どちらの方向からでも巻き上げをすることができます。

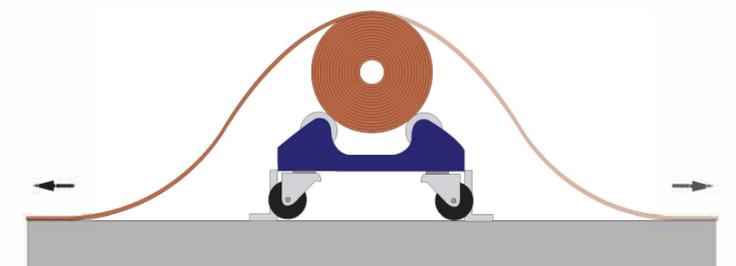

側面

圧着のスペシャリスト


リノリウムローラーセット(キャリーセット)

4つのローラーがそれぞれ独自に動きますので不陸に対応して圧着します。

M564021 50kgタイプ

M564031 68kgタイプ

(受注輸入品)



520mm



元祖ハンドローラー
リノハンマー

ヨーロッパで60年以上前からハンドローラーの代わりとして今でも愛用され続けているハンマーです。床材を傷つけないよう面取り加工してあります。



体重をかけて圧着します。



注意



固く絞ったウエスを使用し圧着しながら壁面についた接着剤をふき取ります。



危険

※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。

※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

M605J ネジを使わず刃を固定
T-グルーバー

ネジを使わずに刃の交換、固定ができます。

< 刃の交換 >

反対面への交換

新品へ交換



蝶ネジを緩めて軸を前に押し出して、軸を回転させてセットしてください。



蝶ネジを緩めて軸を前に押し出して、刃を交換してください。



MH136 冬場や硬質床材に
ステンレスU字刃(10枚入)

ステンレス製のU字刃ですので冬場や硬質床材でも安定した切れ味を保つことができます。(両面刃)



危険

MC194 立上げ出隅の施工時には…
アウトサイドコーナースクライバー

立上げ出隅のカットに最適です。




MC128

専用替ピン(50本入)



危険

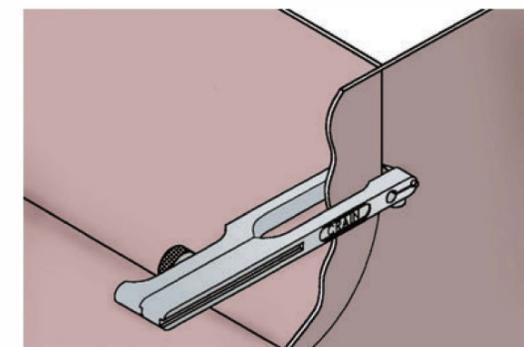

MC340 ジョイントの前に
エッジトリマー

軟質長尺シートのファクトリーエッジを10mm巾でカットします。



MC341J

専用替刃(1枚入)



危険



MC310 技術を支える
ディバイダー(コンパス)

壁際、入出隅のけがき、パイプ周り等に最適です。半径140mmまでの円を描くことができます。



MC311

専用替ピン(2本入)




危険

ユニフロアE TYPE
M12-6ES ライスター自動溶接機(ケース付)

温度・速度・風量がデジタルで表示され、ダイヤルで施工床材に応じて調整できます。自動で走ります。



注意

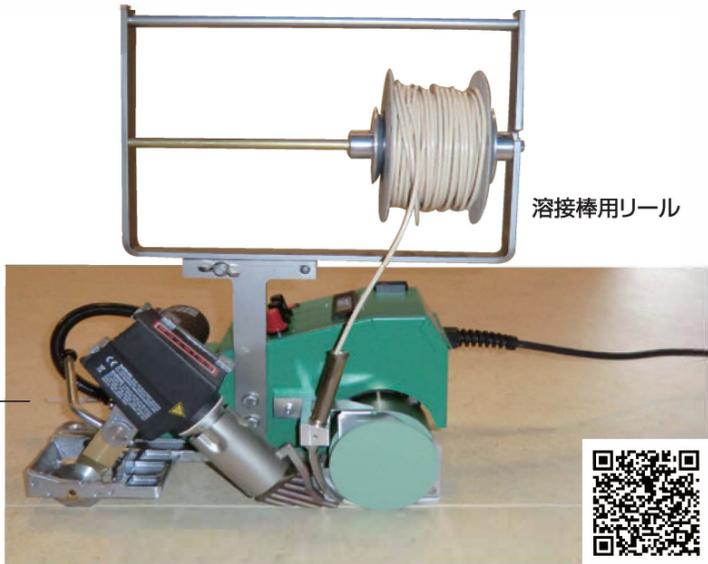

溶接棒用リール

緊急時の壁面ストップスイッチ



技術データ

電圧	100V
電力	1500W
温度	20℃～620℃
速度	1.0～7.5 m / 分
風量	50%～100%
寸法	幅: 270mm x 長さ: 420mm x 高さ: 215mm
重量	14kg

自動溶接機に早変わり
M12-7M ライスターミニフロア 駆動ユニット(ケース付)

お手持ちの手動溶接機が、ミニフロアに装着することで自動溶接機としてお使いいただけます。



注意

※ 手動溶接機は別売です。

② ドライブモーターダイヤル目安

ダイヤルレベル	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
速度(m/分)	0.4	0.9	1.3	1.7	2.3	2.7	3.1	3.5	4.0	4.3

技術データ

電圧	100V
電力	15W
速度	0.5～4.5 m / 分
寸法	幅: 225mm x 長さ: 310mm x 高さ: 245mm
重量	5.3kg(トリアック本体を含めると 6.6kg)



トリアックAT装着

M12-342 PURコーティング対応ノズル



ノーワックス床材(PURコーティング)に対応した自動溶接機用ノズルです。吹出し口が少し細くなっていますので、溶接横の「てかり」を軽減することができます。ノーワックスではない床材にも使用できます。



< 標準装着ノズル >



< PURコーティング対応ノズル >

M12-057 移動用キャスター




注意

溶接終了後、次の目地への移動や溶接棒をセットするのに最適です。

↑ 通常 ↓

↑ リフトアップ ↓

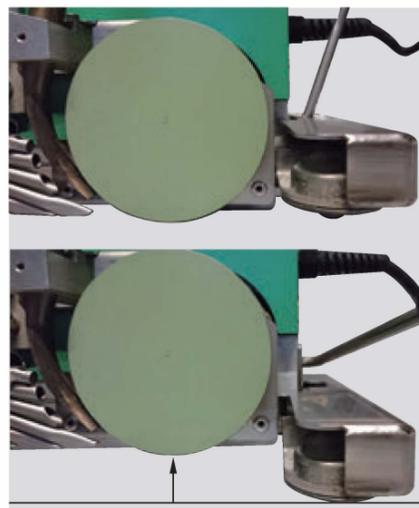

電源コードは進行方向とは逆になるように固定してください。

< ハンド溶接機のセット >



ガイドローラーとノズルの先端が一直線になるようにハンド溶接機をセットしてください。

< 溶接機固定クランプ >



付属のゴム製アダプターをつけることで、旧モデルのトリアックも装着できます。

< アームロック >



溶接をする際は、上記アームロックを解除してミニフロアを倒して施工してください。

< 溶接ワイヤーホール >



溶接リールを使用しない場合は、上記穴に溶接棒を通して施工してください。

< 始動スイッチの調整ディスク >



溶接機を下ろして始動させる位置を (+) ... 遅らせる (-) ... 早める



注意

※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。

※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

■ 掲載商品については担当者へお問合わせください。 東京:(03)5835-5650 名古屋:(052)503-8611 大阪:(06)6312-0431 福岡:(092)431-6375

溶接機(ライスター)

PVC,LINO,POの目地溶接に使用される一般的な溶接機です。

M12-807N

トリアックST(標準ノズル、ケース付)

電圧	100V
電力	1500W
温度	40~700℃



- ① ... 温度調整ダイヤル
- ② ... メインスイッチ

M12-804N

トリアックAT(標準ノズル、ケース付)

電圧	100V
電力	1500W
温度	40~620℃



- ① ... デジタルモニター
- ② ... メインスイッチ

M12-803

ホットストリーム(標準ノズル付)

電圧	100V
電力	460W
温度	20~600℃



- ① ... 風量調節ダイヤル
- ② ... メインスイッチ
- ③ ... 温度調整ダイヤル

M12-107

標準ノズル(ホットストリーム用)



M12-820 グリーンケース

- ① メインスイッチを長押し
- ② ダイヤルを回して温度設定
- ③ メインスイッチを1度押し
- ④ ダイヤルを回して風量設定
- ⑤ 使用可能

- ※ メインスイッチ2度押しで電力確認
- ※ メインスイッチ長押しで自動冷却 (50~60℃になると自動OFF)

余分な熱を加えない
ライスターウルTRASPEEDノズル

溶接に必要な最低限の熱を放出して焦げにくい特殊構造で、PVC,LINO,POにオールマイティーなノズルです。



M12-100
標準ノズル(ST,AT用)



M12-827-04
スピードノズル 4mm



M164-4
4mm



M164-5
5mm

M12-827-05

スピードノズル 5mm



シャープな溶接を目指すなら
M19300 トライアングルスクレイパー

リノリウムの溶接後の余分な余盛を削ぎ落とすだけでなく、後方に付いたハンマーヘッドで目地の圧着としても使用できます。

M19301

替刃 1枚入



立ち上げの入・出隅の撫でコテに
M656WT ブーレットノズル

溶接機に付けるだけで巻上げ施工時の入・出隅の溶接の撫でコテとして使用できます。

テフロン加工



危険

※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。

※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

M2624J モザートトリミングナイフ用革ケース

トリミングナイフ専用の本革ケースです。ベルトにぶら下げて使用できます。

替刃ケース入れ

本体入れ




M2620J 世界が認めた余盛切り
モザートトリミングナイフ

世界の多くの工具メーカー等が認めた溶接の余盛切りナイフです。スパーサーを刃の下にセットすることで、これ1本で1度切りから仕上げまでカットすることができます。刃の部分が中心部だけになっていきますので、余分なところを傷つけにくくなっており、刃がしなりますので多少の不陸にも対応できます。




危険

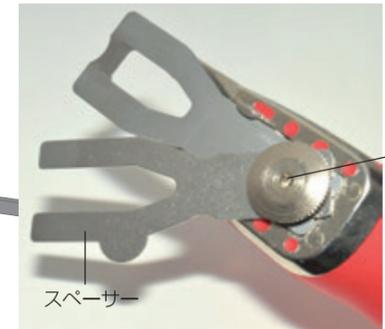

スパーサー


ワッシャーの紛失にご注意ください。

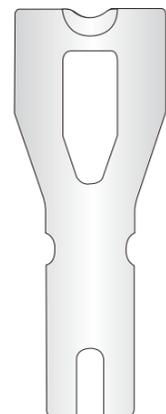

危険


M2621J

モザート替刃(5枚入)

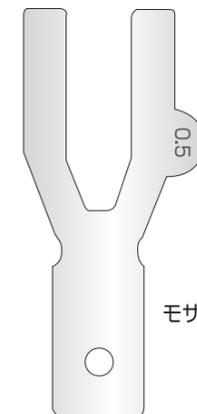

M2622J

モザートスパーサー(0.5mm)
塩ビ床材用

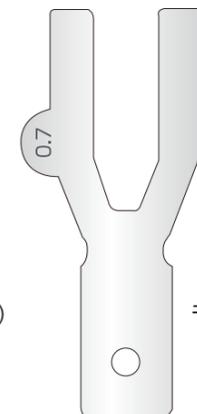


M2623J

モザートスパーサー(0.7mm)
リノリウム用

※ 天然素材を原料としておりますので、色調にバラつきが生じることがあります。

bulletin board®

pinboard linoleum

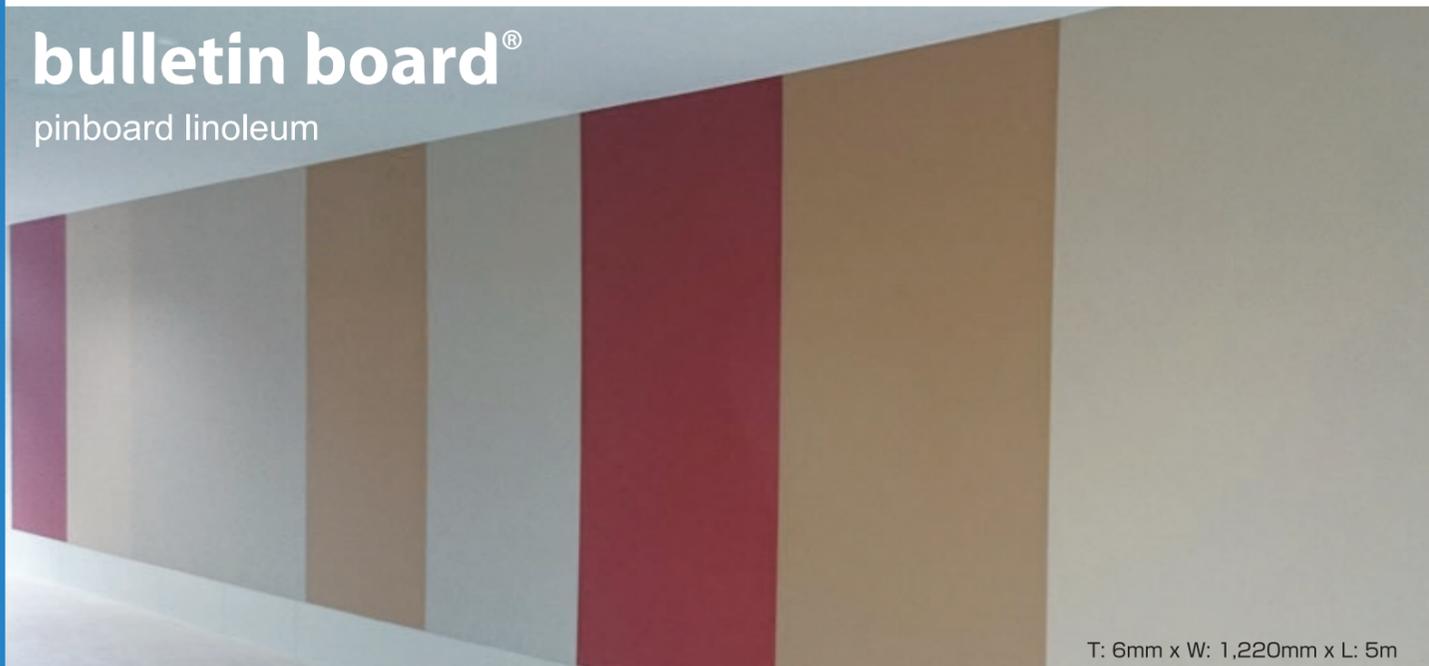

T: 6mm x W: 1,220mm x L: 5m

Hexagon



< 原料 >




ブルテンボードは、すべて天然原材料から作られた人体や環境に優しい壁面材として、オフィス、病院、学校、店舗、住宅など幅広く様々な場所で使用されています。

< 特徴 >

- ・コルク粉が含まれているために復元性が高く、ピンを抜いたあとも目立ちにくくなります。
- ・掲示板としてだけでなく、壁や家具等の装飾的な仕上材としても利用できます。
- ・カラーバリエーションが豊富で、雰囲気やイメージに合わせてお好みでデザインすることができます。

※ 商品、施工、サンプル、在庫等につきましてはお問合せください。

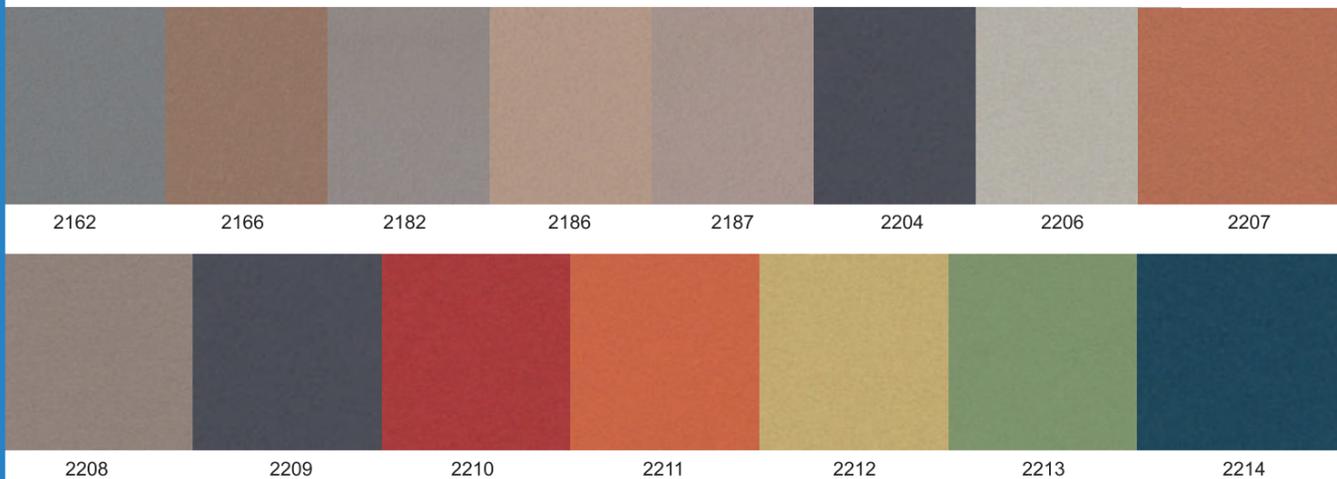

2162 2166 2182 2186 2187 2204 2206 2207

2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214

< 推奨フック刃 >




M13422

ディープフック刃(10枚入) 0.65mm厚




危険

掲示板としてだけでなく、さらにデザイン性を求めた形にしました。
サイズは、200mmと300mm、仕様は粘着タイプとマグネットタイプの2種類あります。

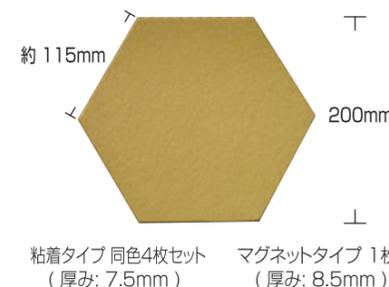


約 115mm
200mm
粘着タイプ 同色4枚セット (厚み: 7.5mm)
マグネットタイプ 1枚 (厚み: 8.5mm)

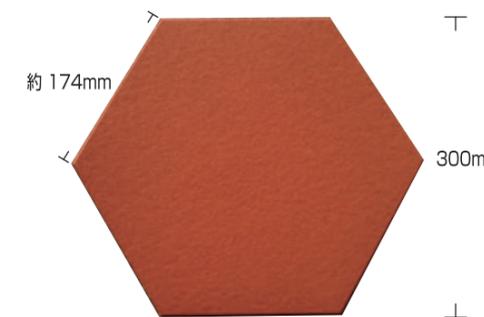

約 174mm
300mm
粘着タイプ 同色2枚セット (厚み: 7.5mm)
マグネットタイプ 1枚 (厚み: 8.5mm)


- ※ 受注後の製品化出荷となりますので、納期等をご確認ください。
- ※ 粘着タイプは強力なゴム粘着剤を使用しているため、塩ビ系の場合は、可塑剤の影響で剥がれる場合があります。



Furniture linoleum

天然素材から作られた、主に家具、机天板用リノリウムです。
艶消し仕上げで、指紋もつきにくく、帯電防止効果があります。

T: 2mm x W: 1,830mm x L: 5m

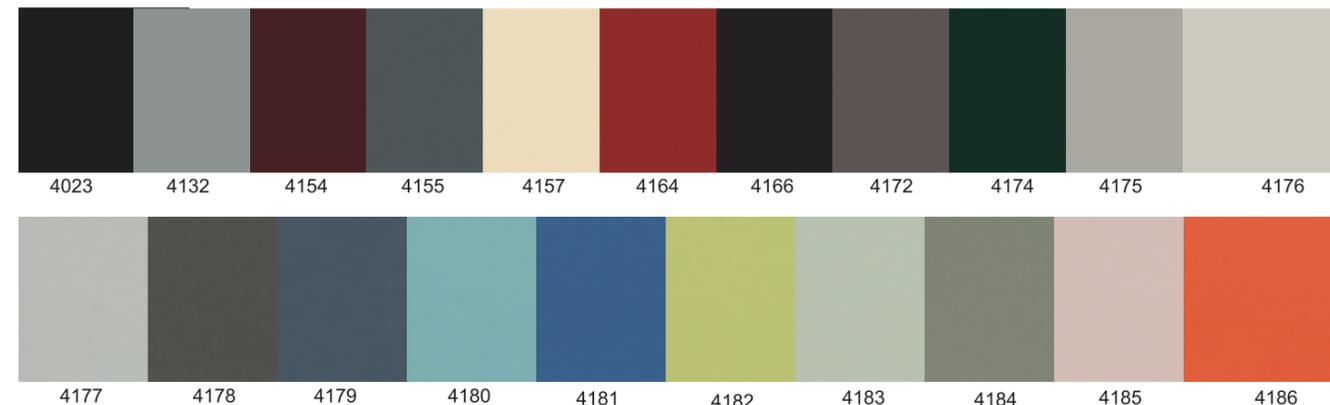

4023 4132 4154 4155 4157 4164 4166 4172 4174 4175 4176

4177 4178 4179 4180 4181 4182 4183 4184 4185 4186

※ 紙面上の色見本と実際の色とは異なる場合がございます。

※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。
※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

■ 掲載商品については担当者へお問合せください。 東京:(03)5835-5650 名古屋:(052)503-8611 大阪:(06)6312-0431 福岡:(092)431-6375

COLOR PAD



化学物質が吸収、分解されます。

- ・ オフィス、ショッピングモール、ホテルなど様々な強い雑音環境下でも居心地よくする吸音効果
- ・ 天井面や壁面にパネルでの最適な設置が可能!
- ・ 快適なオフィス環境による効率アップ!
- ・ 吸音だけではなく、汚染物質の分解効果をあなたの空間に!
- ・ 粘着剤を使用しない健康的な室内環境を!

- ・ 様々な利用目的：吸音、汚染物質分解、デザイン要素として!
- ・ 3D効果によるインパクトのある存在感!



< 使用例 >



※ 紙面上の色見本と実際の色とは異なる場合がございます。




3/0161 3/0251 3/0276 3/0277 3/0413 3/0418 1017 1019 2023 2027 26942

～ 5種類のデザインで独自の室内空間を～



< 取付方法 >

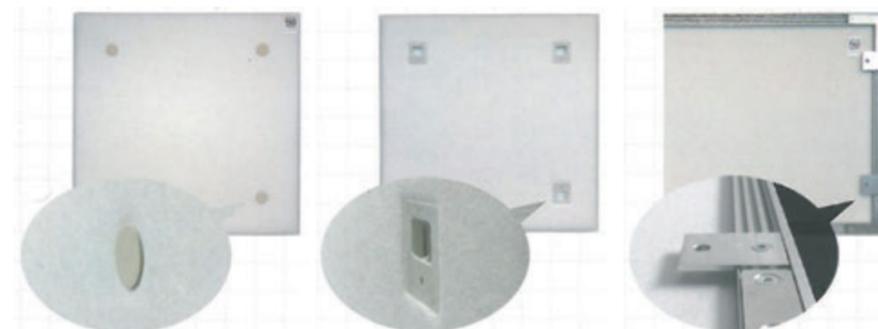

マグネットタイプ

アイレットタイプ

アルミフレームタイプ

マグネット / アイレット仕様

寸法 (mm)	重量 (kg)
204 x 204 x 32	0.1
204 x 204 x 47	0.16
604 x 604 x 32	1.0
604 x 604 x 47	1.4
1,204 x 604 x 32	2.0
1,204 x 604 x 47	2.7

アルミフレーム仕様

寸法 (mm)	重量 (kg)
600 x 600 x 60	3.0
1,200 x 600 x 60	4.8

※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。

※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

■ 掲載商品については担当者へお問い合わせください。 東京:(03)5835-5650 名古屋:(052)503-8611 大阪:(06)6312-0431 福岡:(092)431-6375

大型タイルカッター(18インチ)

300°～450°までの塩ビタイルの直線、300°角の対角線をカットできます。
キャスター付きで移動も楽にできます。(重量:14kg)



MC008N 大型タイルカッター





MC008N-C 45度ガイド



MC008N-D 直線ガイド



MC008N-AB 上・下替刃セット
(替刃寸法: 476.2mm)

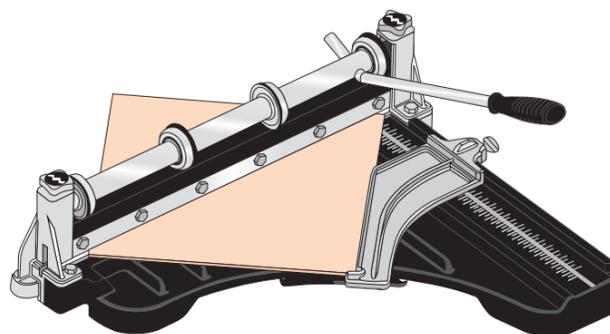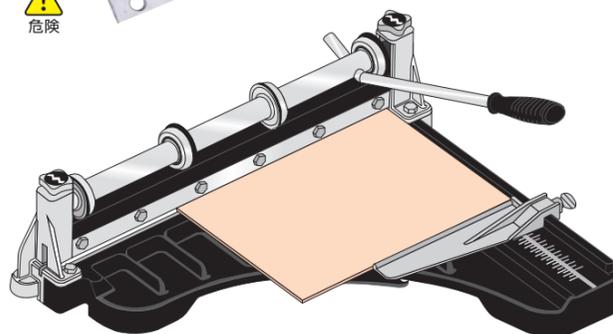


対角線寸法

300°角	→ 424.2mm
303°角	→ 約428.5mm
304.8°角	→ 約431mm
333°角	→ 約470.9mm



※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。
※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

< 刃の調整 >

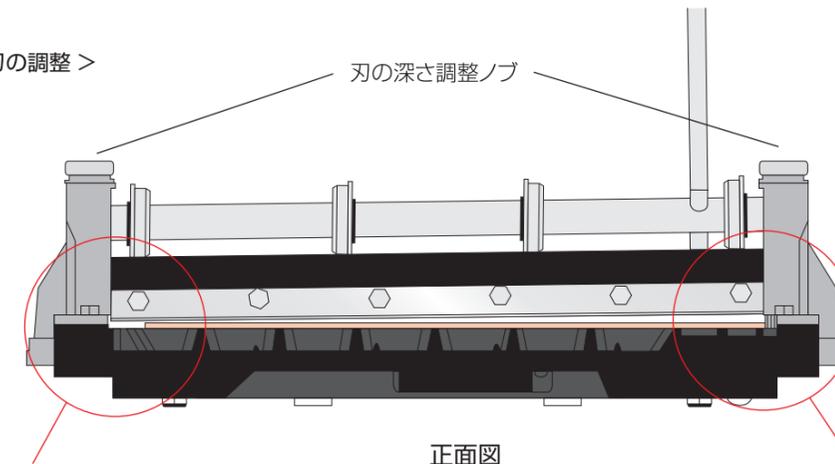


カットするタイル厚より
やや広めに

正面図

カットするタイル厚より
倍の広さに

< フロアガイド >

接着剤を壁面手前で止めて、タイルを施工してきます。
フロアガイドを下までおろして、施工したタイルの端に
当ててタイルカッターをセットします。
タイルを壁面に当ててカットすることで埋めのタイルを
容易にカットできます。

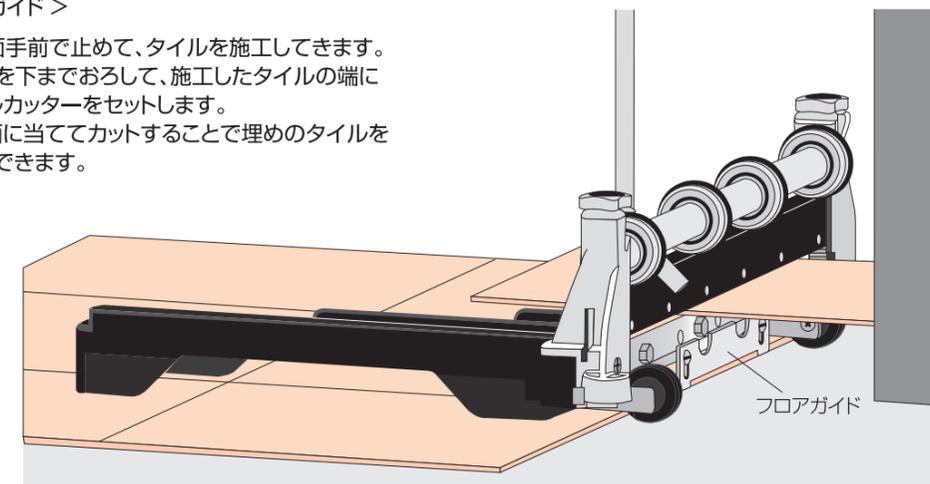


フロアガイド

< 刃の交換 >

上刃は、六角ボルト(サイズ:13mm)を外して、刃を左横から
すべらせながら抜き取ります。
この時、刃先が鋭角になっていますので、怪我等に十分
注意してください。

下刃は、フロアガイドをずらしてから六角ボルト(サイズ:13mm)
を外して、刃を後ろから取り外します。
この時、刃先が鋭角になっています
ので、怪我等に十分注意してください。

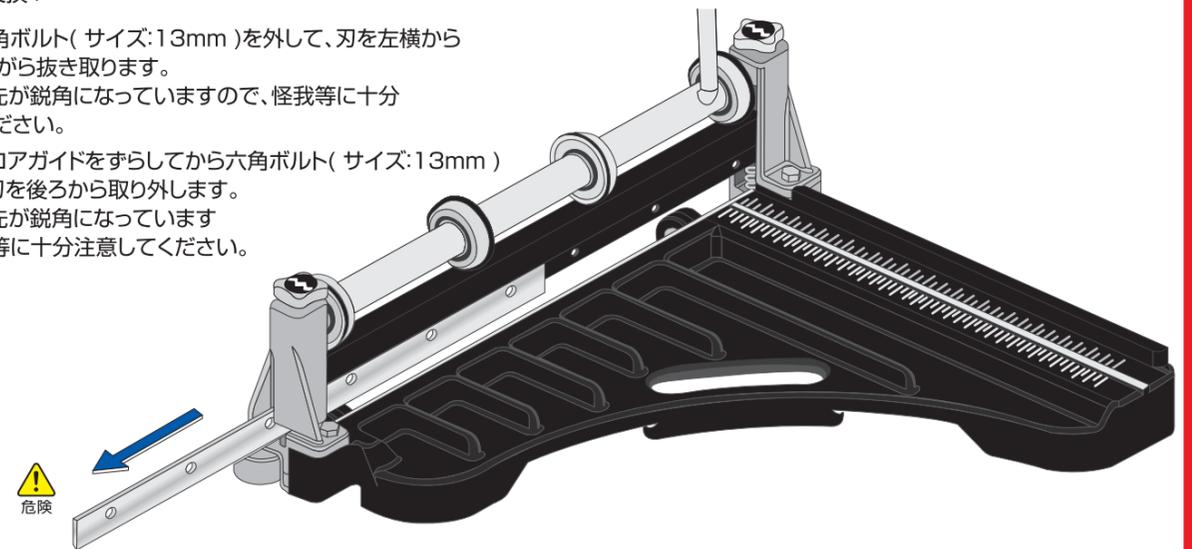

■ 掲載商品については担当者へお問合わせください。 東京:(03)5835-5650 名古屋:(052)503-8611 大阪:(06)6312-0431 福岡:(092)431-6375


カーペットタイルカッター(24インチ)

タイルカーペットをカットできるタイルカッターです。
300～450角までの塩ビタイルの直線、450角の対角線をカットできます。
キャスター付きで移動も楽にできます。(重量:17kg)

MC675 カーペットタイルカッター



< ハンドルの延長 >
610mm～730mm

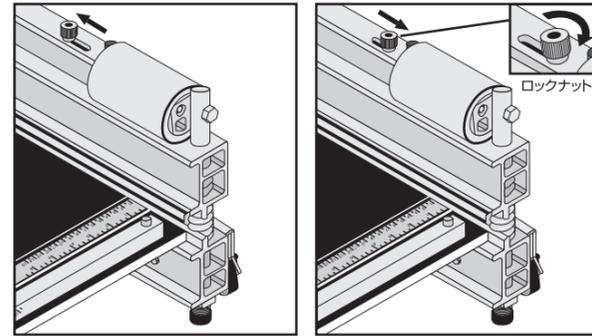


< ハンドルの解除とロック >

付属砥石



指や手を切断するほど、刃先が鋭利になっていますので決して刃の隙間に手を入れたりしないでください。




カット面はアンダーカットになります。


MC676 替刃 (替刃寸法: 660.4mm)



MC674 ウッド用替刃 (替刃寸法: 330.2mm)

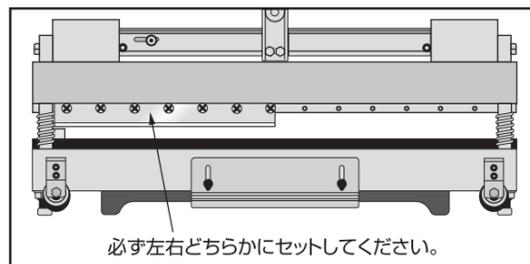


必ず左右どちらかにセットしてください。

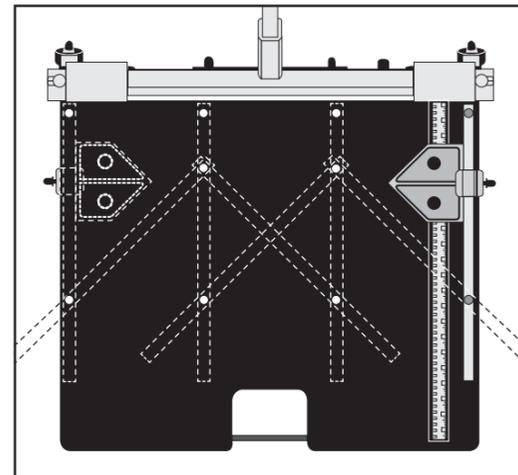


対角線寸法

300角 → 424.2mm 333角 → 約470.9mm
303角 → 約428.5mm 450角 → 約636.3mm
304.8角 → 約431mm 457.2角 → 約646.5mm

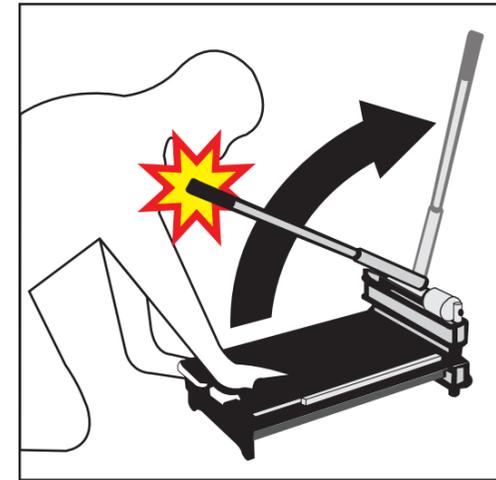


ハンドルがバネで跳ね上がり怪我をする場合がありますので、使用しない場合は必ずロックをしてください。

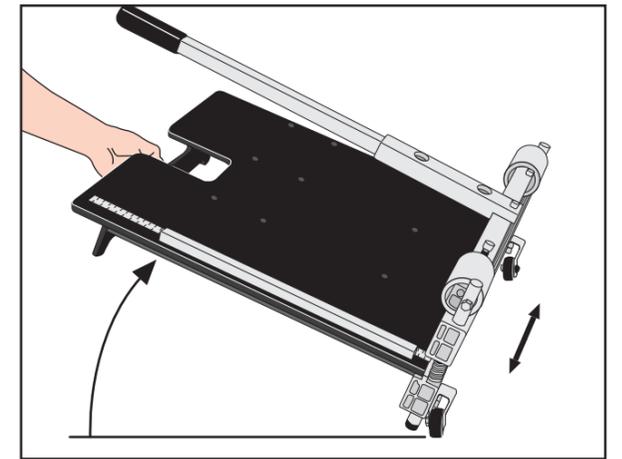

30°持ち上げることで後ろのキャスターで左右に移動できます。



付属の砥石で刃を研ぐことができます。

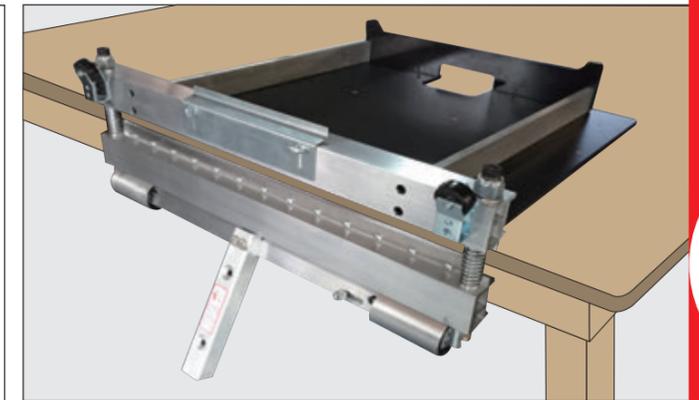

ハンドルとガイドフェンスを外して、テーブルの上等の平らなところにさかさまに置いて刃を取り替えてください。

超大型タイルカッター(24インチ)

60cmまでのタイルを直線、45度の角度でカットできます。
キャスター(ボールベアリング)付きで移動も楽にできます。
(重量:26.8kg)

M12-902-AB 上・下替刃セット



直線ガイド

M12-902 超大型タイルカッター



※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。

※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

■ 掲載商品については担当者へお問い合わせください。 東京:(03)5835-5650 名古屋:(052)503-8611 大阪:(06)6312-0431 福岡:(092)431-6375



going beyond your limits



10-4805NC パワフルな自走式 ニューターボストリッパーマシン

作業中に発生する音と振動を最小限にしなが、あらゆる床材を自走しながら剥がす事ができます。各パーツを取りはずして運搬する事が可能です。



- ① メインスイッチ
 - ② 緊急停止ボタン
- ※ 矢印方向に回すことで再度使用可能になります。

電圧	100V
電力	1,400W
打撃回数	5,000打/分
音圧レベル	92db
重量	158kg
作業目安	約60~100㎡/h

※ 使用する際は、昇圧機を使用してください。

M38535

ウェイトアクセサリ



最大3段階まで積載可能



30kg/個のウェイトを3段階で設置できます。

上下に3段階で調整できます



4段階で調整できます



※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。
※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

10-4405 軽量タイプのすぐれもの デュロストリッパーマシン

軽量で持ち運びが便利で、フォームバックタイプのカーペット、長尺床材、タイルの剥がしに最適で、階段の剥がしにも使用できます。



電圧	100V
電力	1,500W
打撃回数	8,500打/分
音圧レベル	92 db
重量	16kg
作業目安	約30~50㎡/h




ハンドルの脱着可能



好みの位置にグリップをセットできます。



10-4405-01



W:210mm x H:60mm x T:1mm

<ターボストリッパー用替刃>

10-4805-01



W:350mm x H:75mm x T:2mm

10-4805-01MSD



W:370mm x H:75mm x T:2mm

M13982



W:350mm x H:120mm x T:1.5mm

10-466HD スーパー用替刃

10-466-01



W:320mm x H:75mm x T:2mm

10-466-01MSD



W:340mm x H:75mm x T:2mm

M13978



W:350mm x H:60mm x T:1.0mm

■ 掲載商品については担当者へお問い合わせください。 東京:(03)5835-5650 名古屋:(052)503-8611 大阪:(06)6312-0431 福岡:(092)431-6375


MC265

立ったままカットできる プッシュカッター

立ったままカーペットや長尺床材をカットする事ができます。剥がす前にあらかじめ部分的にカットする際に使用します。



M141 替刃(20枚入)

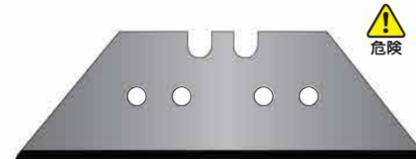

10-277A

つかんで離さない ブリングクロー

カーペットや長尺床材をはさんで剥がすのに最適です。



10-194

スクレイパー

床材や壁紙を剥がした際に残った接着剤や裏打ちを削り取るのに最適です。



M12-391N ワンタッチスクレイパー

床材や壁紙を剥がした際に残った接着剤や裏打ちを削り取るのに最適です。



MTOGCW オリジナルガスウォーマー

冬場等寒い時にタッチファイヤーを使用する際、ガスを安定させるためにタッチファイヤーの炎を利用してガスボンベを温めます。



取扱注意事項

- 施工場所をよく清掃してください。
- 使用する前に工具の点検を行ってください。
- 施工目的以外では使用しないでください。
- 使用する前にゴム手袋、作業に適した服装を着用してください。
- マスク、眼鏡等を使用してください。
- 常に良い体のバランスを保ってください。
- 体調が悪いときには使用しないでください。
- 身体を傷つけないように気をつけてください。
- ハンドルにオイル、グリース等をつけないようにしてください。
- 故障の原因になりますので、使用後はよく清掃して収納してください。
- 雨、湿気、ガス等が近くにある場合は使用しないでください。
- 故障、不良等がありましたらご自分で解体・修理をせず、必ずご連絡ください。
- 電動工具を使用の際は、電源を入れたまま移動しないでください。
- 電動工具を使用の際は電圧が不安定ですので昇圧機(トランス)を使用してください。
- 電動工具を使用の際は、コンセントをはずして電源が入っていないことを確認してパーツの交換を行ってください。
- 清掃、剥がし、溶接による煙により煙探知機が作動する可能性がありますので施工、工事担当者との事前打合せを行ってください。
- 替刃の錆びは、使用に支障ありません。
(検品には十分注意を払っておりますが、万が一錆びたものが含まれておりましても使用に支障はございません)

※本カタログに掲載しております工具は輸入品のため予告なくデザイン、色等が変更される場合がございます。

※本カタログでは、お客様や他の人々への危害や財産への被害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行っています。内容をよくご理解の上で本カタログをお読みください。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人命にかかわる場合または重傷を負う可能性が想定され、かつ危険発生時の警告の緊急性(切迫度の高い)内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人命にかかわる場合または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的障害の発生が想定される内容を示しています。



副資材の中には、有機溶剤や可燃物もありますので、施工場所には必要に応じて消火器等を配備し、万一火災が発生したときも速やかな対応ができるようにしておいてください。有機溶剤は引火しやすく、また大量に摂取すると人体に影響を及ぼす可能性がありますので、換気を十分に行ってください。

*損害程度分類ご参考

重傷：失明、けが、やけど、骨折、中毒など後遺症が残るもの。および治療に入院・長期の通院を要するもの。

軽傷：治療に入院・長期の入院を要さないもの。

物的治療：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大被害など。

◎安全上の注意

危険

- 替刃は刃先が鋭利になっています。替刃交換時は特にご注意ください。
- 替刃は必ず指定品番のものを使用してください。
- 通風孔など開口部から、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源プラグの取り扱いには注意してください。取り扱いを誤ると、火災の原因になります。

警告

- 煙が出たり変なにおいがするなど異常状態のまま使用しないでください。
- 表示されている電源(AC100V)以外は使用しないでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 破損した電源コードを使用しないでください。感電・火災の原因になります。
- 電源コードのたこ足配線はしないでください。発熱し、火災の原因になります。
- 電源プラグは、ほこりなどの異物が付着したまま差し込まないでください。また電源プラグは、刃の根本まで確実に差し込んでください。
- 取扱いは換気のよい場所で行い、特に室内で使用する場合は換気を行ってください。取扱い後は、手洗い、うがい、洗面を十分に行ってください。

注意

- 小さなお子様の手の届く所には、設置・保管しないでください。
- 不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所)に置かないでください。
- 商品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。



※表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。

※表示価格には、消費税は含まれておりません。

■掲載商品については担当者へお問合わせください。 東京:(03)5835-5650 名古屋:(052)503-8611 大阪:(06)6312-0431 福岡:(092)431-6375




colors!



5.5 FL.OZ (162.6ml) チューブ

【適用場所】

- ・塩ビシート、リノリウムの補修
- ・長尺シート巻上時の入隅・出隅の補修
- ・タイルの目地すき、巾木の隙間
- ・壁紙
- ・フローリング
- ・ラミネート材
- ・塗料面、コーキング面
- ・洗面トイレ
- ・パイプ・柱廻り
- ・木材
- ・コンクリート
- ・サイディング
- ・磁器タイル
- ・天然石材
- ・固形外壁材
- ・扉(内部)
- ・窓(内部)
- ・ガラス(内部)

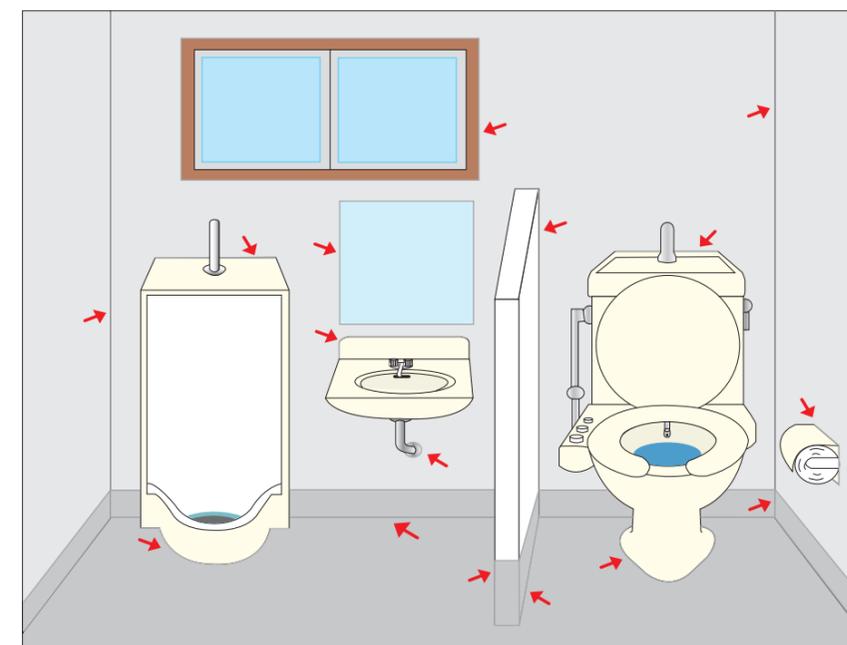

余分なところに残さない!

JCRM ミスト


カラーライトを塗布して、ミストを吹きかける事で伸びがよくなり、不要な部分へのカラーライトとの付着を防ぐ事ができます。

< PERFECT BEAD(ヘラ) > パーフェクトビード


- ① カラーライトの押さえとして使用します。
- ② ヘッド部分は隙間にカラーライトを入れたり、取り除いたりする際に使用します。



4 FL.OZ 118.2ml



ミストを塗布します。



PERFECT BEADで押さえます。

※ カラーライトが固くなった場合は、ぬるま湯にしばらくつけてからのご使用をお勧めします。

※ チューブ後方部の破れを防止するためガムテープ等を貼り、品番を記入してのご使用をお勧めします。

【特 性】

半硬化乾燥時間	30分~1時間	耐久年数	約20年(蓄光 約15年)	・防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性
完全硬化時間	24時間	使用目安	20m	・水での洗浄可能(半硬化の状態)

※ 使用箇所・使用材・使用頻度・温度・湿度等により異なります。

※ 12本単位でカスタムカラーオーダー承ります。(納期45日)


【 使用上の注意 】

材料により表層に対してカラーライトの`つき`が異なることがありますので、施工前にスクラップ材等でよく確認して下さい。
又、ジョイント等に使用される際は、水性のために完全硬化時に多少「痩せ」が出ることがあります。補修等に使用される際は余分についてカラーライトを完全にふき取ってください。

しわやズレを解決 ホストッブ(すべり止め)

パーケットフロアやカーペットの上にマット等を敷いた際にしわやズレを防止するのに最適で、用途に応じて選択下さい。

JH16	#1 ホストッブ	W600mmx30m	900円/m
JH18	#1 ホストッブ	W800mmx30m	1,200円/m

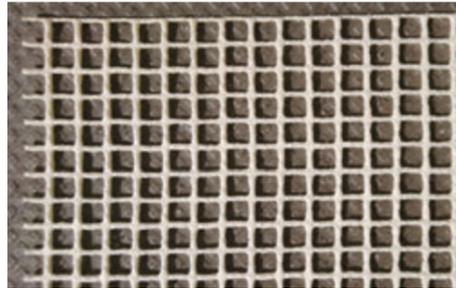


JH26	#2 ホストッブ	W600mmx30m	1,100円/m
JH28	#2 ホストッブ	W800mmx30m	1,500円/m



＜ 使用例 ＞



バスマットや玄関マットの下に #1

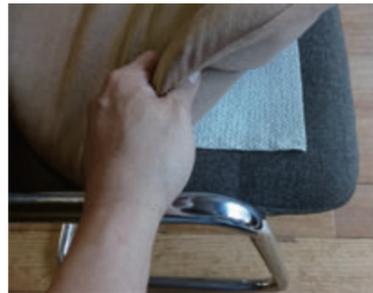

椅子の座布団等の下に #2

BKTUC カーペット、ラグ等の重ね敷きに クイツキテープ(粘着付)

カーペット、又はタイルカーペットの上にカーペット、ラグ等を重ねる場合に、上に敷くカーペット、ラグ等の裏に離型紙をはがしたクイツキテープを裏面の四辺に貼り付けて、下のカーペット、又はタイルカーペットに重ねます。

(利点)

下のカーペット、又はタイルカーペットのパイルの種類に関係なく使用できます。カットパイルでも外れにくい商品です。

(使用例)



W: 50mm x L: 25m巻

※ 塩ビマットには、粘着剤の可塑性移行により、不具合がおこる場合があります。



※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。

※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

硬質床材上の敷物のズレやしわを防止 ストップメントテックス

置き敷き型ズレやしわ防止用下敷きシート(硬質床上用)

MSTMT6	600mm x 30m	1,150円/m
MSTMT8	800mm x 30m	1,540円/m

2反以上元払い(北海道、沖縄、離島を除く)



リバーシブル



(特長)

- ・ストップメントテックスは、ほつれないノンウーベンフェルトファブリック(フェルト不織物布地)仕様で、簡単にはさみでカットができ、虫喰いはありません。
- ・ストップメントテックスによりクッション性が付加されて、絨毯、キリム、ラグの製品寿命を長持ちさせます。

(敷込み方)

- ・ストップメントテックスは、リバーシブルなのでどちらを上にしても性能に違いはありません。
- ・ストップメントテックスは、絨毯、キリム、ラグの裏下に全面敷とします。

(注意点)


- ・床面の上にホコリがあったり、濡れていたり、もしくはロウや油性のワックスが塗布してある場合は、滑り止め効果を発揮できません。
- ・机やイスの足等の一点荷重は避けて下さい。
- ・床表面加工仕上げ剤で、例えばウレタン系やアクリル系ラッカー、あるいはスチレン系樹脂や塩ビ製品系等の可塑性剤や溶剤ガスを生じる床上に置きますと相互に化学反応するので使用しないでください。
- ・上物の重量によっては、床面にわずかなストップメントテックスの滑り止め樹脂の移行が生じる場合があります。
- ・ほとんどの市販床材に対応いたしますが、ご使用になる前に施工に適合する条件を満たしているか確認してください。
- ・ストップメントテックスの切れ端を目立たない場所で、滑り止め効果を発揮するかどうか、あるいは辞書程度の重さの物の下に敷き、ある期間下地床との反応の有無を事前にご確認の上、安全に適合する場合のみご使用ください。

カーペット床材上の敷物のズレやしわを防止 パートナーテックス

置き敷き型ズレやしわ防止用下敷き補助シート(カーペット床上用)


MPTNT6	600mm x 20m	1,730円/m
MPTNT8	800mm x 20m	2,300円/m

2反以上元払い(北海道、沖縄、離島を除く)

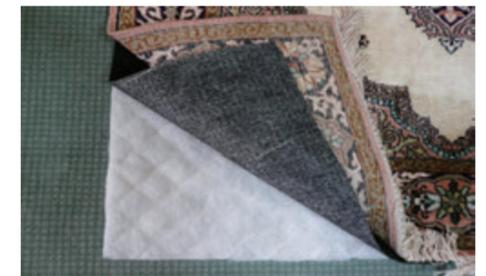

(特長)

- ・パートナーテックスは、ストップメントテックスと併用して使用するためにストップメントテックスの下に使用します。
- ・パートナーテックスは、カーペット床とストップメントテックスの繊維に絡みついてその効果で自らを破壊しつつ敷物のズレを防止します。効果がなくなった場合は、新しいものと交換してください。
- ・置き敷き型ですのでカーペット床の状態、歩行頻度等によりズレが生じる場合があります。

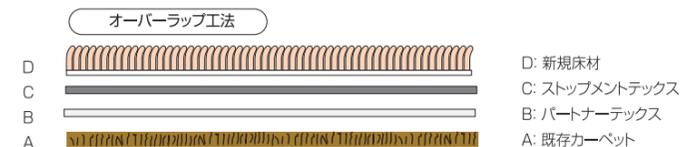

(注意点)

- ・既存カーペットは、清掃をしてゴミや粉塵を取り除いてから敷いてください。
- ・ほとんどの市販床材に対応いたしますが、ご使用になる前に施工に適合する条件を満たしているか確認してください。
- ・パートナーテックスの切れ端を**ストップメントテックスと共に**目立たない場所で、ズレやしわ等の滑り止め効果を発揮するかどうかをご確認の上、安全に適合する場合のみご使用ください。

(保管)

- ・パートナーテックスは、梱包を解いたと同時に空気が入って膨らみます。保管の際は、布団圧縮袋の要領で空気を抜いて縮まったところで元の梱包用チューブに入れてください。

■ 掲載商品については担当者へお問合わせください。 東京:(03)5835-5650 名古屋:(052)503-8611 大阪:(06)6312-0431 福岡:(092)431-6375

環境にやさしい床施工の次世代発想。

既存下地の復帰を容易に…


NEW K-TACK ミラクルシート

NEW K-TACK <one-sided>



JKFTKON

1,000mmX25m巻



端が剥がしづらいときは、角を三角に小さく折り曲げると剥がしやすくなります。

JKFTKOBN

100mmX25m巻

NEW K-TACKは、従来タイプの安全性、耐水性、柔軟性に加えて作業効率をさらに向上させた製品です。基材には発泡PETフィルムを使用したPP合成紙を使用し、その基材に特殊な粘着加工を施すことでエア抜け性能、貼付作業性に優れています。この粘着剤は、耐久性が高く、長期にわたり柔軟性が保たれ、貼付面に残りにくい再剥離タイプとなっています。

基材素材	白色発泡PETフィルム
サイズ	1,000mmX25m(1本) 100mmX25m(2本単位)
接着剤	再剥離タイプ アクリル系粘着剤
施工性	圧着性、作業性ともに優れている
温度安定性	-30℃~+50℃
厚み	フィルム：0.075mm 粘着剤：0.03mm
引張強度	(縦)8N/10mm (横)6N/10mm (JIS K7127)
粘着力	(縦)7N/25mm (JIS Z0237)
劣化性	優れている

使用適所

床の貼替頻度の多いフロア 現状復帰が必要なフロア
商業施設 テナントビルオフィス 公共施設
学校 医療施設 展示会場 etc

使用可能下地

塩ビシート、塩ビタイル リノリウム フローリング
テラゾー 鋼板 合板 モルタル

< 施工手順 >



下地に100mm幅のK-TACKを貼ります。



K-TACKを1cm以上重ねて貼ります。



接着剤を塗布します。



床材を施工します。



撤去する際は、K-TACKから剥がしてください。

< 施工上の注意点 >

- ・ 保管場所は、直射日光、高温多湿を避けてください。
- ・ ジョイント箇所は1cm以上重ねてください。
- ・ 施工する下地のゴミ、埃、油分は十分に除去してください。
- ・ 下地に不具合がある場合は下地処理等を行ってから施工してください。
- ・ 既存のものを剥がした際、残った接着剤の上に施工する場合は、ワックスを塗布し十分乾燥させた後にご使用ください。
- ・ モルタル下地に施工する場合はワックスを塗布し十分乾燥させた後にご使用ください。
- ・ 上材を施工する際、非吸収性ですので接着剤のオープンタイムを十分にとって施工してください。
- ・ もし破れた場合は重ね貼りで補修を行ってください。

※ 表示については、P.50の取扱注意事項をご参照ください。

※ 表示価格には、消費税は含まれておりません。

内装用下地処理資材

特許第 6031065 号



長さ 1,300mm のコーナー材!

新発売のショートコーナーは、長さが 1,300mm と短いので現場内での持ち運びも容易になり、軽自動車にも積載可能です。施工時に出隅をスケールで採寸する必要がないので、作業時間の短縮にもなります。また、通常の 2,500mm のコーナー材と比較すると反り等の変化も少なく、保管も楽です。

SHE-27P

本体：27mm x 27mm x 1,300mm
2列パンチ穴有
両面テープ：10mm巾
100本/箱

施工手順

1

コーナー材を貼る。

2

もう一本を重ねて余分な部分を切る。

3

切ったコーナー材を回して貼る。

※ コーナー材を回す事で切り口が滑い、ジョイント部が目立ちにくくなります。

内装コーナー材

SSシリーズ

リサイクルHIPS樹脂製


27mm、穴無、両面テープ付き

~ SS-265 ~

27mm、穴開き、両面テープ付き

~ SS-265P ~

- 中心部 0.7mmから先端 0.5mmへとなだらかなくさび形状。
- コスト削減に効果的なリサイクル素材です。
- テープ幅を広げて 10mm にして、接着性を高めています。
- パテのノリを良くするために、表面にスリットを設けています。
- 穴有りタイプは、作業性の向上、両面テープの接着性を考慮して2列穴にしました。



SS-265
パンチ穴無し、両面テープ有り


SS-265P
パンチ穴有り、両面テープ有り

クロスシアゲコーナー K-1

CEBシリーズ 塩ビ製



- 中心部 0.6mmから先端 0.4mmへとなだらかなくさび形状。
- 軽量化により施工性、積載性、経済性に優れた塩ビ製のコーナー材です。
- 穴有りタイプは、作業性の向上、両面テープの接着性を考慮して2列穴にしました。

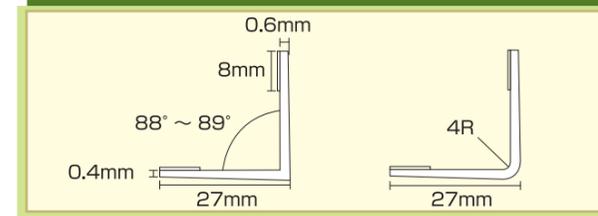

CEB-27P	パンチ穴有り、両面テープ無し
CEB-27T	パンチ穴無し、両面テープ有り
CEB-27PT	パンチ穴有り、両面テープ無し
CEB-27R4	パンチ穴無し、両面テープ有り

27mm x 27mm x 2,500mm

※ 注意事項：使用するパテは十分に接着力のある商品をご使用ください。

■ 掲載商品については担当者へお問合わせください。 東京:(03)5835-5650 名古屋:(052)503-8611 大阪:(06)6312-0431 福岡:(092)431-6375

INDEX・品番索引

レベリング剤・下地調整材

M20089S	コロミックスミキサー(在庫限り)	1
KF-F333	F333反応型下地調整材(4.75kg×4)19kg	3

レベリング用工具

M15582	段差調整コテ	3
M4900-25	レベリングローラー(25cm)	4
M4900-50	レベリングローラー(50cm)	4
M653N130	伸縮棒	4
M5092RS	下地補修コテ	4
M3000N	スパチュラ(のりバケ 28cm)	4,8
M800N	スパチュラ(のりバケ 21cm)	4,8
M7772	レベリング用くし目	4
M7773	レベリング用くし目	4

接着剤

KF-40	KF40リノボンド(無溶剤)12kg	5
KF-7 α	KF7 αスーパーナチュラル(無溶剤)12kg	5
KF-ウレタン	KFウレタン 15kg	6
KF-ER15	ER15ビールアップ接着剤(無溶剤)10kg	6

下地・接着剤用工具

M505J	グライディングストーン	7
M527J	ハンドグラインダー	7
M629-5	攪拌棒(35cm)	8
M629-10	攪拌棒(50cm)	8
	スパチュラ くし目A2 21cm/28cm	8
	スパチュラ くし目A5 21cm/28cm	8
	スパチュラ くし目B1 21cm/28cm	8
	スパチュラ くし目B2 21cm/28cm	8

グリッパー(A:3mm J:4mm E:5mm)

M25231N	ブリネイルD(木部用) 25mm巾	100本	9
M25241N	ブリネイルD(木部用) 25mm巾	100本	9
M25331N	イージークリットA(コンクリート用) 25mm巾	100本	9
M25341N	イージークリットJ(コンクリート用) 25mm巾	100本	9
M25351N	イージークリットE(コンクリート用) 25mm巾	100本	9
M32241N	ブリネイルD(木部用) 32mm巾	70本	9
M32341N	イージークリットJ(コンクリート用) 32mm巾	70本	9
M32351N	イージークリットE(コンクリート用) 32mm巾	70本	9
M45341N	イージークリットJ(コンクリート用) 45mm巾	50本	9
M45351N	イージークリットE(コンクリート用) 45mm巾	50本	9

ネイル(グリッパー用釘)

EC-017	コンクリート釘 17mm(約1,000本/BOX)	9
EC-019	コンクリート釘 19mm(約1,000本/BOX)	9
EC-025	コンクリート釘 25mm(約 800本/BOX)	9
RS-019	木床用リング釘 19mm(約1,000本/BOX)	9
PC-019	ハココンクリート釘 19mm(約 400本/BOX)	9

グリッパー施工用工具

10-108	ストリップカッター	10
10-439	10-108用替刃(6枚入)	10
10-109	ステابلハンマー	10
10-110	ステابلチーゼル 3/8インチ	10
10-151	ネイルドライビングバー	10

アンダーレイ

	シュアロック SL4/SL64	11
	ダイウレシート DA4/DA8	11
	ソフトレイCDX	11
	ハイクッション	11
	関西ニードルフェルト 8mm/10mm	11
	ダイキラーブルーフェルト	11
	ホットフェルト	11
	セブロン(除電材) 除電フェルト	11
	ファイネリスステップ100	11

アンダーレイ

BJU	ジョイントアンダーレイ	12
KT-1	遮音シート(1mm厚 x 940mm x 10m)	12
KT-2	遮音シート(2mm厚 x 940mm x 5m)	12

カーペットジョイント施工用ツール

MC366	ルーフファインダー	13
MC367	カットファインダー	13
10-616	カーベットトリマー	13
10-444	トリマーブレード(10枚入)	13
MC302	クッションロックカッター	14
10-152	ルーパイルカッター	14
10-146	クッションバックカッター	14
10-436	スロテッドブレード(10枚入)	14

シーミングテープ&ツール

S-20	S-20	15
S-40	S-40	15
S-93F	S-93F	15

10-282GN	ヒートボンドアイロン	15
MKGX6810	電子アイロン クールグライド	16
K-CSN	クールスーパー(電子アイロン用)	16

カーペット施工用ツール

10-505	ゲルプロ 505 ニーキッカー	17,18
10-505-12	ピンカバー	18
10-505-13	ナップグリッピンサート	18
10-505-14	ベースプレートアセンブリ	18
10-505-200	バンパーアセンブリ	18
10-412	ニーキッカー	19
10-412-03	ナップグリッピンサート(3本セット)	19
10-412-04	ベースプレートアセンブリ	19
10-412-05	ピンカバー	19
10-412-07	キッカーティース(16本)	19
10-412-09	バンパーアセンブリ	19
10-245	シャークティース	19
10-422	デラックス ニーキッカー	19
10-422-07	ベースプレートアセンブリ	19
10-422-09	バンパーアセンブリ	19
10-128	ロッキンググリスストレッチャー	20
10-254	パワーロックストレッチャー	20

M886	別売ノズル	21
M13230	ファーストフュージョン	21
M1398	ファーストフュージョン 950cc(詰替用)	21
M13231	ユニバーサルキャップ	21
M437	ビッグフットローラー	22
10-100	スターローラー	22
10-521	ステアツール 90mm巾	22

M19102	オールウェイフック替刃(5枚入)	22
--------	------------------	----

長尺床材・タイル施工用ツール

M48-36	マグノリアブラシ(90cm)	23
M48-30	マグノリアブラシ(75cm)	23
M48-24	マグノリアブラシ(60cm)	23
M97	ハンドルブレース	24
MJ60	ハンドル	24
MFEH60	エクステンションハンドル	24
M55	ハンドブラシ	24
M202J	直定規(ロールタイプ) W:60mm	25
M203J	ソフトノンスリップ定規	25
M206J	直定規(ロールタイプ) W:100mm	25
M642Q	ニーパッド(2個入)	25
M639Q	ニーパッド(2個入)	25
M631Q	ニーパッド(2個入)	25
M033J	フリッパー3000	26
MC732	エクストラグリッブナイフ	26
M114521	替刃(フック刃、10枚入)	26,27,28
M13422	替刃(ディーブフック刃、10枚入)	26,39,40
M110030	替刃(フック刃、10枚入) 0.3mm厚	26,27
M110400	デザインカッター(大)	27
M110100	デザインカッター(小)	27

長尺床材・タイル施工用ツール

M13947	替刃(前刃、5枚入)	27
M13353	替刃(上下刃、各5枚入)	27
M110700	フック刃取付プレート	27
M120J	専用替刃(両面刃、10枚入)	27
M103	フォルボ トリマー	28
M141	替刃(ロング直刃、10枚入)	28,31,49
M114920	リノカット	29
M114921	替刃(直刃、10枚入)	29,30,31
M114922	替刃(R刃、12枚入)	29,30
M114923	替刃(フック刃、12枚入)	29,30
M40262	リノカットII	30
MHZ	Zプレート	31
MHZ45	Zプレート45	31
MHH50	巾定規50	31
MHL50	テンプレート L-50	31
MHDP15	ダブルブレッサー DP-150	32
MHDP30	ダブルブレッサー DP-300	32
MHDP40	ダブルブレッサー DP-400	32
MHHD	ハンディドリー	32
M564021	リノリウムローラーセット(50kg)	33
M564031	リノリウムローラーセット(68kg)	33
M721100	リノハンマー	33
M605J	T-グルーパー	34
MH136	ステンレスU字刃(10枚入)	34
MC194	アウトサイドコーナースクライバー	34
MC128	専用替刃(50本入)	34
MC340	エッジトリマー	34
MC341	専用替刃(1枚入)	34
MC310	ディバイダー	34
MC311	ディバイダー替刃(2本入)	34
M12-6ES	ライスター自動溶接機(ケース付)	35
M12-342	PURコーティング対応ノズル	35
M12-057	移動用キャスター	35
M12-7M	ライスターミニフロア 駆動ユニット(ケース付)	36
M12-807N	ライスター溶接機ST(標準ノズル、ケース付)	37
M12-804N	ライスター溶接機AT(標準ノズル、ケース付)	37
M12-803	ホットストリーム(標準ノズル付)	37
M12-107	標準ノズル(ホットストリーム用)	37
M12-820	グリーンケース	37
M12-802-01	標準ノズル(ST、AT用)	37
M12-827-04	スピードノズル 4mm	37
M12-827-05	スピードノズル 5mm	37
M164-4	ウルトラスピードノズル 4mm	37
M164-5	ウルトラスピードノズル 5mm	37
M656WT	ブレットノズル	37
M19300	トライアングルスクレイパー	37
M19301	専用替刃(1枚入)	37
M2624J	モザートトリミングナイフ用革ケース	38
M2620J	モザートトリミングナイフ	38
M2621J	モザート替刃(5枚入)	38
M2622J	モザートスパーサー(0.5mm厚)	38
M2623J	モザートスパーサー(0.7mm厚)	38

ブルテンボード

ブルテンボード(T: 6mm x W:1,220mm x L: 5m)	39
ヘキサゴン 粘着タイプ(230mm x 200mm)	40
ヘキサゴン マグネットタイプ(230mm x 200mm)	40
ヘキサゴン マグネットタイプ(350mm x 300mm)	40
ヘキサゴン 粘着タイプ(350mm x 300mm)	40
ファニチャーリノリウム(T: 2mm x W:1,830mm x L: 5m)	40

カラーパッド

カラーパッド	41,42
--------	-------

タイル施工用ツール

MC008N	大型タイルカッター	43
MC008-C	45度ガイド	43
MC008-D	直線ガイド	43
MC008-AB	上・下替刃セット	43
MC675	カーベットタイルカッター	45
MC676	替刃	45
MC674	ウッド用替刃	45
M12-902	超大型タイルカッター	46
M12-902-AB	上・下替刃セット	46

剥し機(ストリッパーマシン)、ツール

10-4805NC	ニューターボストリッパーマシン	47
M38535	ウェイトアクセサリ(30kg)	47
10-4405	デュロストリッパーマシン	48
10-4405-01	替刃(W: 210mm x H: 60mm x T:1mm)	48
10-4805-01	替刃(W: 350mm x H: 75mm x T:2mm)	48
10-4805-01MSD	替刃(耳つき)(W: 370mm x H: 75mm x T:2mm)	48
M13982	替刃(W: 350mm x H: 120mm x T:1.5mm)	48
M13978	替刃(W: 350mm x H: 60mm x T:1mm)	48
10-466-01	替刃(W: 320mm x H: 75mm x T:2mm)	48
10-466-01MSD	替刃(耳つき)(W: 340mm x H: 75mm x T:2mm)	48
MC265	ブッシュカッター	49
10-277A	ブリングクロー	49
10-194	スクレイパー	49
M12-391N	ワンタッチスクレイパー	49
MTOGCW	オリジナルガスウォーマー	49

取扱い注意

取扱注意事項	50
--------	----

カラーライト(マルチコーキング材)

JCR	カラーライト 5.5 FL.OZ×12本入/ケース	51
JCRM	ミスト 4 FL.OZ	52

すべり止め(ホストッブ)

JH16	ホストッブ #1 600mm×30m	53
JH18	ホストッブ #1 800mm×30m	53
JH26	ホストッブ #2 600mm×30m	53
JH28	ホストッブ #2 800mm×30m	53

クイツキテープ

BKTUC	クイツキテープ(W: 50mm x L: 25m)	53
-------	---------------------------	----

ストップメントテックス

MSTMT6	ストップメントテックス(W:600mm x 30m)	54
MSTMT8	ストップメントテックス(W:800mm x 30m)	54

パートナーテックス

MPTNT6	パートナーテックス(W:600mm x 20m)	54
MPTNT8	パートナーテックス(W:800mm x 20m)	54

K-TACK(ミラクルシート)

JKFTKON	ケイタック 1,000mm×25m	55
JKFTKOBN	ケイタックボーダー 100mm×25m	55

クロスコーナー

SHE-27P	ショートコーナー(27mm x 27mm x 1,300mm)	56
SS-265	SSシリーズ 穴なし(27mm x 27mm x 2,500mm)	56
SS-265P	SSシリーズ 穴あり(27mm x 27mm x 2,500mm)	56
CEB-27P	CEBシリーズ 穴なし、テープなし(27mm x 27mm x 2,500mm)	56
CEB-27T	CEBシリーズ 穴なし、テープあり(27mm x 27mm x 2,500mm)	56
CEB-27PT	CEBシリーズ 穴あり、テープあり(27mm x 27mm x 2,500mm)	56
CEB-27R4	CEBシリーズ 穴なし、テープあり(27mm x 27mm x 2,500mm)	56

INDEX

INDEX	57,58
-------	-------

あかね毛氈

	桜花 5mm厚(巾1.9 m×25m乱)	59
	松風 3mm厚(巾1.9 m×25m乱)	59
	竹葉 2mm厚(巾1.82m×25m乱)	59
	梅香 1mm厚(巾1.82m×45m乱)	59
	混紡 3mm厚(巾1.9 m×18m乱)	59
	混紡 2mm厚(巾1.82m×36m乱)	59
	混紡 1mm厚(巾1.82m×36m乱)	59

あかね毛氈

あかね毛氈についてはお問合せください。

純毛 ウール100% ————— 混紡 ウール80% レーヨン20%

桜花 5mm厚 (巾1.9m×長さ25m乱)		3mm厚 (巾1.9m×長さ18m乱)	
赤紺		赤紺	
松風 3mm厚 (巾1.9m×長さ25m乱)		2mm厚 (巾1.82m×長さ36m乱)	
赤紺		赤紺	
竹葉 2mm厚 (巾1.82m×長さ25m乱)		1mm厚 (巾1.82m×長さ36m乱)	
赤紺		赤紺	
梅香 1mm厚 (巾1.82m×長さ45m乱)			
赤紺			



※ 純毛・混紡とも1帖物をご用意しております。廊下用・社寺用・会場等にそれぞれの中でお好みの寸法に合わせて自由に裁断します。

1帖サイズ 1mm厚 巾91cm×長さ182cm 3mm厚 巾95cm×長さ190cm
2mm厚 巾91cm×長さ182cm 5mm厚 巾95cm×長さ190cm

関西フェルトフアブリック株式会社



大阪本社

〒530-8531 大阪府大阪市北区野崎町7番16号
☎(06)6312-0438(代) ☎(06)6312-2963

大阪

☎(06)6312-0431(代) ☎(06)6312-0437



東京

〒101-0031 東京都千代田区東神田1丁目11番1号
KFFビルディング7階
☎(03)5835-5650(代) ☎(03)5835-5654

イースト・アイ 株式会社

☎(03)5835-2011(代) ☎(03)5835-2015



名古屋

〒452-0803 名古屋市西区大野木4丁目5番地2号
☎(052)503-8611(代) ☎(052)503-8618



福岡

〒812-0007 福岡市博多区東比恵3丁目24番37号
☎(092)431-6375(代) ☎(092)431-4575



製造物流センター

〒443-0036 愛知県蒲郡市浜町67番地12
☎(0533)67-1991(代) ☎(0533)66-1477

海外拠点

シンガポール、タイランド、ベトナム、香港、上海、東莞

